

Shine-Link handleiding

Instellen Shine-Link

Stap 1.

Zorg ervoor dat de ShineLanBox stroom krijgt door de kabel van de voeding in de ShineLanBox en in een stopcontact te steken. Het bovenste lampje zal dan branden.




Stap 2.

Plug de internetkabel vanuit de router/modem in de ShineLanBox. Het tweede lampje zal dan ook gaan branden.



Stap 3.

Zorg ervoor dat de DIP switch 1 op de onderkant van de omvormer aan staat (naar u toe). De DIP switch dient uit te staan (naar de muur toe). Bij omvormers zonder DIP switch hoeft er niks gedaan te worden. Plug de meegeleverde ShineRF stick in de omvormer. Er brand eerst een rood lampje, na 10 tot 20 seconden knippert er een blauw lampje.

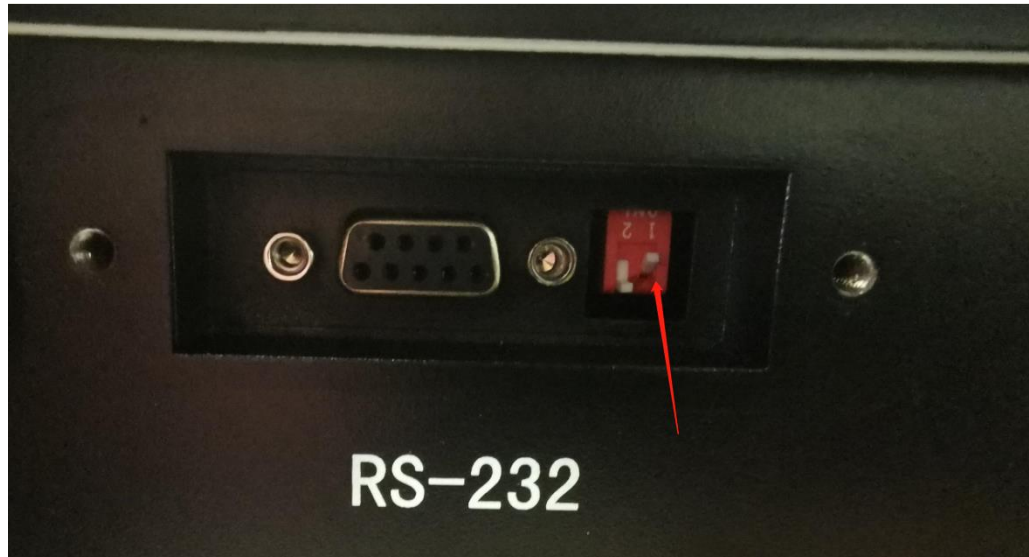

Stap 4.

Vervolgens zal het derde ledlamp na 10 tot 20 seconden op de ShineLanBox gaan knipperen. Het derde ledlamp op de ShineLanBox zal om de drie seconden knipperen. Dit betekent dat er verbinding is.



Mocht dit niet zo zijn, dan kan de 'Key' of 'Reset' knop op de ShineRF stick eenmalig kort worden ingedrukt. Het lampje zal snel knipperen, zo'n 3 keer per seconde.




Daarna zal de 'Reset' knop op de ShineLanBox ook eenmalig kort moeten worden ingedrukt, waarna er verbinding zal worden gemaakt. De onderste ledlamp op de ShineLanBox zal dan uit gaan, waarna het derde lampje op de ShineLanBox om de drie seconden gaan knipperen. Als het blauwe lampje op de ShineRF stick langzaam knippert is er verbinding.



Stap 5.

Download de Shine Phone app en open de app.

Druk vervolgens op registreren.

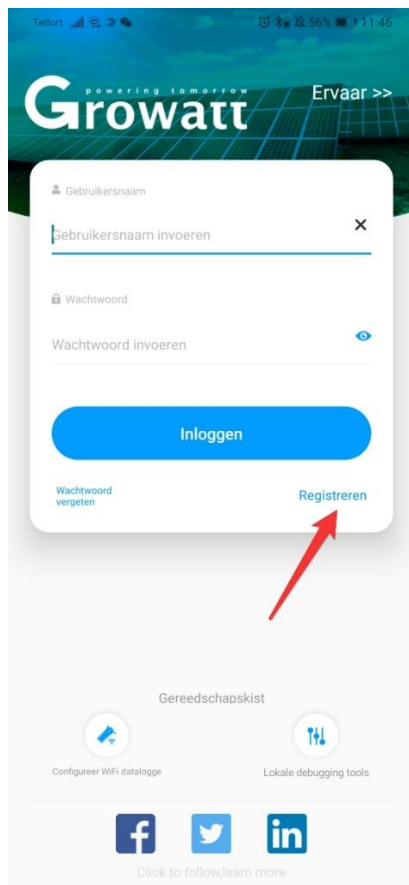

Stap 6.

Vul bij land 'Netherlands' in en verzin een gebruikersnaam en wachtwoord. Vul email en telefoonnummer in. Laat het vakje Agency ID leeg. Vink aan dat de algemene voorwaarden geaccepteerd moeten worden. En druk op registreren. Belangrijk: Noteer de gebruikersnaam en wachtwoord.

Telfort 56% 11:58

< Registreren

Current server address: server.growatt.com

* Land Netherlands

* Gebruikersnaam test20191023

* Wachtwoord

* Wachtwoord herhalen

Phone number Telefoonnummer invoeren

* Email address ray@growatt.com

Installatiecode Agency ID invoeren

☒ Algemene voorwaarden overeengekomen

Registreren

Stap 7.

Vul bij naam installatie bijvoorbeeld uw achternaam of adres in. Vul de installatiedatum in. Bij adres van de plant druk je op automatisch en wordt je adres automatisch ingevuld. Vul bij tijdzone +2(zomertijd) en +1 (wintertijd) in. Vul bij totale componentvermogen (W) het maximale vermogen van de omvormer in. Op de sticker van de omvormer (linkerkant) staat maximale output power. Vul bij Plant type huishoudelijke plant in. Vul bij ontvangen vergoeding de stroomprijs in. Kies de valuta Euro. Afbeelding PV installatie kan leeg gelaten worden. Druk vervolgens op installatie toevoegen.

Telfort 53% 12:29

Installatie toevoegen [Skip](#)

* Naam installatie huis

* Datum installatie 2019-10-23

Adres van de plant

Van kaart **Automatic** Manual

* Netherlands Rotterdam

Zuid-Holland Rotterdam Capelle a/d IJssel

4.583489 51.961493

* Tijdzone +2

Totale componentvermogen(w) 750

* Plant type


Huishoudelijke plant Commerciële fabriek Ground planten

(Conversiestandaard is gebaseerd op 1kWh energieproductie)

Ontvangen vergoeding 0.21 euro

Afbeelding PV-installatie Foto uploaden

Installatie toevoegen

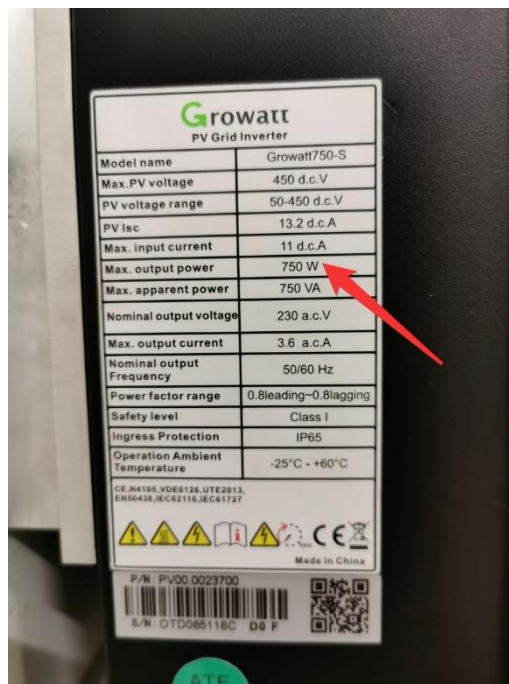

Stap 8.

In het volgende scherm zal de datalogger toegevoegd moeten worden. Je kunt kiezen om het serienummer en de CC code handmatig in te voeren of te scannen. Het serienummer en de CC code staan op de onderkant van de ShineLanBox. Bij handmatig invullen van het serienummer let goed op spaties en spaties. Druk vervolgens op bevestigen. De configuratie is voltooid.

Telfort 39% 15:29

< Datalogger toevoegen

Voer het serienummer van de collector in en controleer de code

SN: 0123456789 CC: 12345

SN NAC39074A1 Scannen

Controleer code [52114](#)

Bevestigen

Troubleshooting


Als de melding 'Datalogger exist' verschijnt, is de datalogger al in gebruik en zal deze eerst verwijderd moeten worden. Neem hiervoor contact op.

Telfort 38% 15:36

< Datalogger toevoegen

Voer het serienummer van de collector in en controleer de code

SN: 0123456789 CC: 12345

SN NAC39074A1  Scannen

Controleer code 52114

Bevestigen

Datalogger exist