

# Sucre Box / Sucre Box+

## INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR SELF-MONITORING



De Sucre Box is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van particuliere gebruikers en bestaat uit een draadloos paneel met een draadloze TAG-lezer en draadloze sensoren, die werken op 868 MHz (Europese frequentie). Het systeem heeft een bereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld) en integreert een IP-/Ethernet-aansluiting voor de transmissie en melding van alarmen. Naast IP heeft Sucre Box+ een GPRS-module voor standaard- of backup-transmissie.

Met de Sucre Box verbetert de installateur de snelheid en de kwaliteit van zijn installaties aanzienlijk: Alle randapparatuur van de productgroep zijn onderling per radio verbonden. Er hoeven dus geen kabels gelegd te worden om de centrale aan te sluiten, waardoor er veel tijd wordt gewonnen en er rekening kan worden gehouden met de inrichting van de betreffende locatie. Alle randapparatuur kan dus zo geplaatst worden dat er een perfecte transmissie ontstaat en er zo niet alleen tijdswinst wordt geboekt, maar ook een optimale betrouwbaarheid van het systeem.

Sucre Box is ontworpen om in de buurt van de router geplaatst te kunnen worden waardoor de bekabeling beperkt wordt.

Door de uitstekende zendkwaliteit worden verstoringen zoveel mogelijk tegengegaan. De randapparatuur is bijzonder autonoom (levensduur van de batterijen is gemiddeld 4 jaar) en betrouwbaar, waardoor de gebruiker lang en zorgeloos van het systeem kan genieten. Dit betekent ook dat de installateur minder vaak voor onderhoud langs hoeft te komen. De Sucre Box is zeer gemakkelijk te bedienen en voorkomt zodoende fouten. De TCC800M handzender geeft de gebruiker rechtstreekse controle over de systeemstatus (in-/uitschakelen). Voordat de gebruiker naar buiten gaat, hoeft hij dus niet eerst naar de centrale voor controle.

De Sucre Box bevat een draadloze visuele controlefunctie zodat de gebruiker kan zien wat er gebeurt als een alarm wordt geactiveerd. Zo weet de particuliere gebruiker meteen of het om een inbraak gaat of om een vals alarm.

Rook of koolmonoxidegas kan een hoorbaar alarm activeren. De ingebouwde sirenes van de apparaten of de optionele binnensirene waarschuwt de bewoners zodat ze snel kunnen reageren.

De mobile app Total Connect Comfort International geeft de gebruiker nu de mogelijkheid om huis, haard en gezin te monitoren, en tevens de thermostaat Honeywell Evohome te beheren.

### Kenmerken

- Sucre Box levert een flinke besparing op onderhoudskosten op en biedt particuliere gebruikers de mogelijkheid hun familie en bezittingen tegen een aantrekkelijke prijs te beschermen.
- Met de Total Connect Comfort International-app, biedt de Sucre Box particuliere gebruikers de mogelijkheid op de smartphone/tablet beelden te bekijken en het systeem in of uit te schakelen.
- Notificatie per SMS\* en e-mail aan de gebruiker in het geval van een alarm
- Draadloze technologie:
  - Kan beelden versturen vanaf speciale PIR/camera
  - IP / Ethernet, GPRS\*\*, 868 MHz radio
  - Tot 32 radiokanalen
  - Radiobereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld)
- De mogelijkheid om nieuwe diensten aan te bieden m.b.t. residentiële beveiliging.
- De Sucre Box waarschuwt particuliere gebruikers voor rook, koolmonoxidegas waardoor de beveiligingsdiensten de veiligheid en het comfort in de huiselijke omgeving kunnen waarborgen.
- Bewezen en erkende technologie van een leider op het gebied van oplossingen voor residentiële beveiliging.
- Reservebatterij ter ondervanging van het uitvallen van de stroom.
- Installateurs maken een gebruikersaccount aan en programmeren het systeem met een gebruiksvriendelijke webapplicatie. (Instructies meegeleverd)
- Total Connect Comfort International App staat tevens het beheer toe van de thermostaat Honeywell evohome.

\* vereist een optionele service

\*\*alleen Sucre Box+

# Sucre Box

## INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR SELF-MONITORING

Het paneel

	<p><b>Ref: SUEPACK-E / SUEPACK-EG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tot 32 randapparaten per installatie</li><li>• Radiobereik van ruim 1000 meter (in het vrije veld)</li><li>• Bidirectionele 868MHz radiotransmissie met aanpasbare detectie van radiostoring</li><li>• Ethernet-aansluiting voor IP-verbinding</li><li>• Transmissie met gebruik van GPRS** en ingebouwde antenne</li><li>• Standaard SIM-kaart met roaming-diensten</li><li>• Netvoeding 230V~ tot 6,5V/2A (meegeleverd)</li><li>• 4 x AA oplaadbare batterijen (meegeleverd)</li><li>• Stand-by 24 uur (in geval van stroomuitval)</li><li>• Afmetingen 190 x 123 x 35 mm (B x H x D)</li><li>• Supervisie</li><li>• Signalering van bijna lege batterij</li><li>• Rapportage informatie LED-systeem</li><li>• Bedrijfstemperatuur -10°C tot 55°C</li></ul>
<p>Optie voor SMS-notificatie</p>	<p><b>Ref: HCS-SMS-2Y</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Additionele SMS-notificatiediensten vanuit de Cloud voor een periode van 2 jaar</li></ul>
	<p><b>Sucré Box wordt in een doos geleverd en omvat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 1x Sucré Box-paneel</li><li>2 1x SIM-kaart**</li><li>3 1x Ethernet-kabel (1 m)</li><li>4 4x AA-batterijen</li><li>5 1x Netvoeding met EU- en UK-stekker</li><li>6 1x Snelle installatiegids</li></ol> <p>** Alleen Sucré Box+ (SUEPACK-EG) only SIM-kaart inclusief connectiviteit voor 2 jaar</p>

# Sucre Box

## INNOVATIEF EN DISCREET BEVEILIGINGSSYSTEEM VOOR SELF-MONITORING

### Detectoren






	<b>PIR-detector met kleurencamera</b> <b>Ref : CAMIR-F1 / CAMIR8EZ*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 x 12m detectiebereik</li> <li>• 90° camerahoek</li> <li>• Witte LED voor nachtzicht</li> <li>• Twee batterijen (CR123)</li> <li>• 55 x 121 x 64 mm</li> </ul>
	<b>PIR-detector</b> <b>Ref : IR8M, IRPI8M / IRPI8EZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versie met immuniteit voor huisdieren (IRPI8M / IRPI8EZ)</li> <li>• 10 x 12m detectiebereik</li> <li>• Een batterij (CR123A)</li> <li>• 112 x 60 x 40 mm</li> </ul>
	<b>Deurcontact</b> <b>Ref : DO8M / DO8EZ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een batterij (CR123A)</li> <li>• 102 x 22 x 23 mm</li> </ul>
	<b>Rookdetector</b> <b>Ref : DFS8M-F</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geïntegreerde sirene 85dB(A) @ 3m</li> <li>• Gesoldeerde batterij met levensduur van tien jaar</li> <li>• Ø120 x 45 mm</li> </ul>
	<b>Koolmonoxidedetector</b> <b>Ref : CO8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geïntegreerde sirene 85dB(A) @ 3m</li> <li>• Gesoldeerde batterij met levensduur van zes jaar</li> <li>• 120 x 105 x 45 mm</li> </ul>
	<b>Dualtec®-detector</b> <b>Ref : DT8M, DTPI8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 x 18m detectiebereik</li> <li>• Vier batterijen (AA lithium)</li> <li>• Versie met immuniteit voor huisdieren (DTPI8M)</li> <li>• 125 x 75 x 52 mm</li> </ul>
	<b>Glasbreukdetector</b> <b>Ref : FG8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.6, 4.6, 3, 1.5m detectiebereik</li> <li>• Twee batterijen (CR123A)</li> <li>• 115 x 72 x 27 mm</li> </ul>
	<b>Schoksensor</b> <b>Ref : SHK8M, SHK8M, SHK8M2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met of zonder deurcontact</li> <li>• Een batterij (CR123A)</li> <li>• 89 x 41 x 30 mm</li> </ul>

Mogelijk zijn ook andere producten toepasbaar, raadpleeg ons voor de mogelijkheden.

Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de specificaties.

\* Bij productreferenties eindigend op EZ wordt dubbelzijdig plakband meegeleverd

### Keypads

<b>Keypad met TAG-lezer</b> <b>Ref. : GKP-S8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 10 gebruikers</li> <li>• Ingebouwde sirene 92dBA @3m</li> <li>• Verlichte toetsen</li> <li>• Vier LED's voor status</li> <li>• Twee batterijen (CR123A)</li> <li>• 175.5 x 112.5 x 25 mm</li> </ul>	
<b>TAG-lezer</b> <b>Ref. : SPR-S8EZ*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 10 gebruikers</li> <li>• Twee knoppen</li> <li>• Vier LED's voor status</li> <li>• Drie batterijen (CR123A)</li> <li>• 110 x 110 x 30 mm</li> </ul>	
<b>Proximity-TAG</b> <b>Ref : TAG-I</b>	
<b>Proximity-TAG</b> <b>Ref : TAG-G</b>	
<b>Proximity-TAG-kit (x4)</b> <b>Ref : TAG4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Geel, 1x Rood, 1x Blauw, 1x Zwart</li> </ul>	

### Handzenders

<b>Handzender</b> <b>Ref : TCC800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vier knoppen</li> <li>• Drie LED's voor status</li> <li>• Een batterij (CR2032)</li> <li>• 56 x 48 x 9 mm</li> </ul>	
<b>Handzender</b> <b>Ref : TCE800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vier knoppen</li> <li>• Een LED</li> <li>• Een batterij (CR2032)</li> <li>• 57 x 31,75 x 12,7 mm</li> </ul>	
<b>Handzender</b> <b>Ref : TCPA1B/TCPA2B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een of twee knoppen</li> <li>• Een LED</li> <li>• IP67</li> <li>• Een batterij (CR2032)</li> <li>• 40 x 14,5 mm</li> </ul>	


### Sirenes

<b>Binnensirene</b> <b>Ref : SI800M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geluidsniveau: Selecteerbaar van 95dBA tot 120 dBA</li> <li>• Levensduur batterij: &gt;4 jaar</li> <li>• Ø 165 mm</li> </ul>	
<b>Buitensirene</b> <b>Ref : SEF8M</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geluidsniveau: 103dBA</li> <li>• Acht batterijen (AA lithium)</li> <li>• 240 x 330 x 73 mm</li> </ul>	

# Total Connect Comfort International App

## BEDIENDEEL VOOR SUCRE BOX, SUCRE BOX+ EN DE THERMOSTAAT EVOHOME

Total Connect Comfort International App, beschikbaar voor iOS en Android, maakt het voor de particuliere klant mogelijk om hun Sucre Box zelf te beheren.

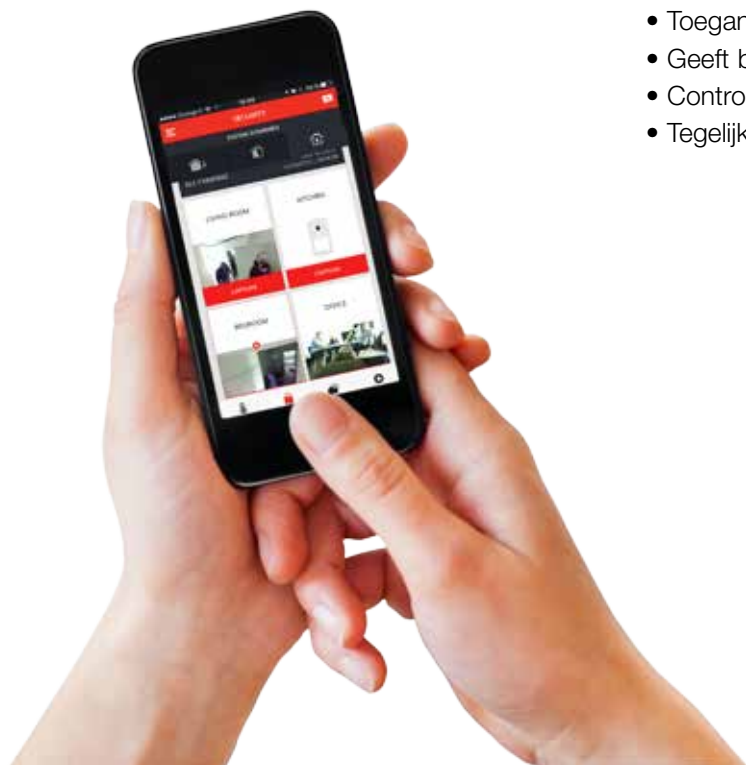

- Toegang tot beveiligingsfunctionaliteiten (in-/uitschakeling)
- Geeft beelden weer on-demand of bij alarm.
- Controleert Honeywell evohome-thermostaat
- Tegelijk temperatuur instellen bij in- of uitschakeling

Download de app nu en gebruik 'm alvast in demo-modus!



**Meer informatie over Honeywell leest u op:**

[www.honeywell.com/security/nl](http://www.honeywell.com/security/nl)

### Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41  
1446 TR Purmerend  
Nederland

Tel: +31 (0) 299 410 200  
Fax: +31 (0) 299 410 201  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

HSC-Sucre Box-01-NL(1115)DS-E  
November 2015  
© 2015 Honeywell International Inc.

# Honeywell