



SANITAIRE WARMTEPOMPEN
APRIL 2016


www.nuos.be

NUOS EEN COMPLEET GAMMA VOOR ELKE BEHOEFTE

NUOS is een nieuw gamma sanitaire warmtepompen van Ariston in totale harmonie met het milieu.

Door de energie uit de lucht te halen, produceert de NUOS warm water terwijl het elektriciteitsverbruik laag blijft.

NUOS is beschikbaar in monoblok of split versie en in verschillende inhouden.



5
JAAR
GARANTIE
KUIP



3
JAAR
OMNIUM GARANTIE



NUOS EVO

80 L - 110 L
Monoblok
muurmodel



NUOS PLUS

200 L - 250 L
Monoblok
staand model



NUOS PLUS 250 L SOLAR 250 L SYSTEM 250 L TWIN SYSTEM

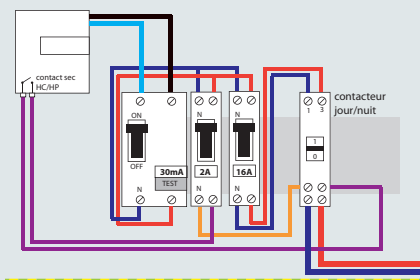
Monoblok
staand model

TRANSPORT

Transport van het apparaat in verticale positie (aanbevolen) of uitzonderlijk in horizontale positie mogelijk onder bepaalde voorwaarden*.

* Horizontale positie slechts gedurende maximaal 3 uur en in overeenstemming met de op de verpakking vermelde voorschriften toegestaan. Een MINIMALE wachttijd van 3 uur (apparaat in verticale positie) is noodzakelijk voordat het apparaat onder spanning wordt gezet, als het in horizontale positie werd gelegd.

Eenvoudige elektrische installatie



Met dag/nachtschakelaar
Ideaal voor renovatie elektrische
boilers / Stand AUTO

> Geen wijziging in de
elektriciteitskast



NUOS PRIMO

200 L - 240 L
Monoblok
staand model

NUOS PRIMO SYSTEM

240 L
Monoblok
staand model

NUOS SPLIT

150 L - 200 L
Split muurmodel



NUOS SPLIT

300 L
Split
staand model



NUOS EEN MASSA VOORDELEN

GREEN

HERNIEUWBARE ENERGIE

De grote vernieuwingen zitten vaak verborgen in onze dagelijkse omgeving.

Zo is de lucht geladen met warmte, een kosteloze en hernieuwbare energie die rechtstreeks van de zon komt.

NUOS slaagt erin deze schone energie te gebruiken om uw water gratis op te warmen.

NUOS : Ecowater

EFFICIËNT PRODUCT

NUOS verbruikt slechts 1/3 van de elektrische energie nodig voor het opwarmen van het water in vergelijking met een traditionele elektrische boiler. De energie-efficiëntie van de NUOS wordt gemeten met het prestatiecoëfficiënt C.O.P. Dit is de verhouding tussen de (gratis) onttrokken warmte en de elektrische energie nodig voor de werking. Hoe hoger het C.O.P., hoe efficiënter de warmtepomp. NUOS PLUS 250 heeft een C.O.P. van 3,35. Dat betekent dat hij, voor 1 kW verbruikte elektriciteit, 3,35 kW energie produceert om uw water te verwarmen!

C.O.P. > 3,35*

VOORDELIGE INVESTERING

NUOS maakt een energiebesparing van 80% mogelijk in vergelijking met een klassieke elektrische boiler.

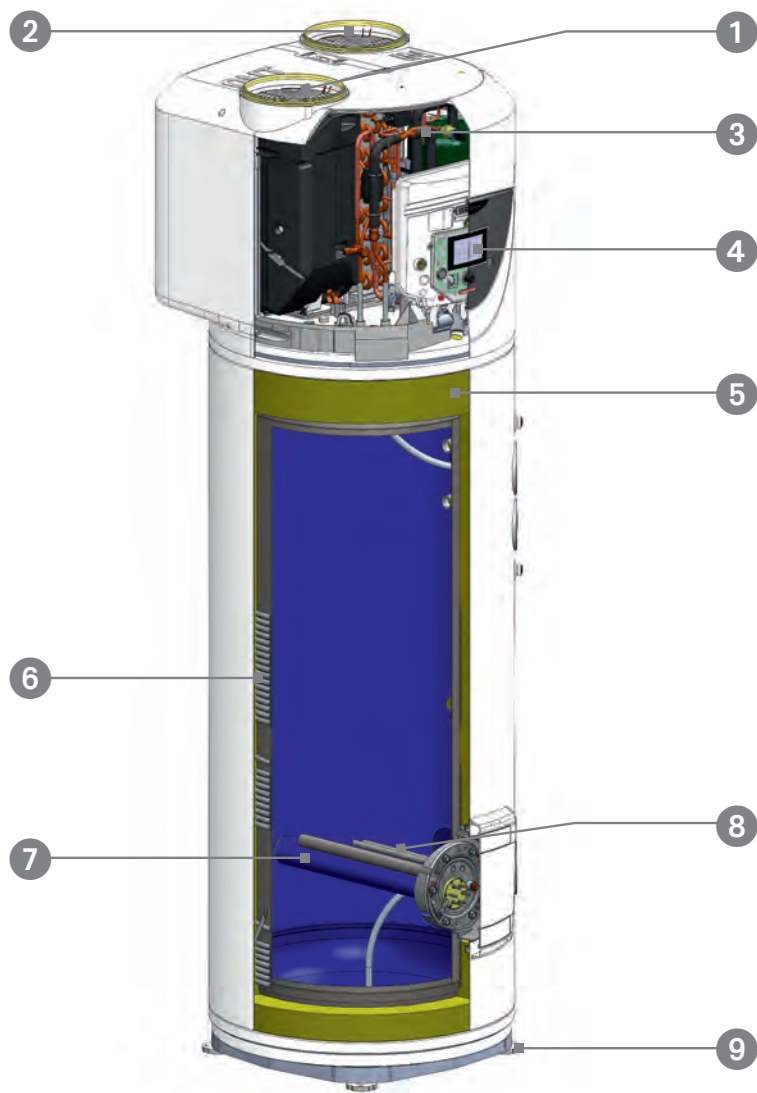
NUOS is een rendabele investering die zichzelf gewoonlijk in minder dan 5 jaar terugverdient.

80%

energie-
besparing

* NUOS PLUS 250L (EN16147)

NUOS IN HET HART VAN DE WARMTEPOMP



- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Ingang lucht | 6 Condensator |
| 2 Uitgang lucht | 7 Elektrische weerstand |
| 3 Verdamper | 8 Anode |
| 4 Interface bediening | 9 Regelbare voeten |
| 5 Isolatie | |

C.O.P
3,35*

Coefficient Of Performance

-7°C*

Minimale
werkings-
temperatuur

* Model NUOS PLUS 250 (EN16147)

NUTTIGE FUNCTIES EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE BEDIENINGSINTERFACE



FUNCTIE GREEN

Functie voor maximale energie-efficiëntie. NUOS werkt uitsluitend op de warmtepomp.

FUNCTIE BOOST

Functie voor minimale opwarmtijd en maximaal sanitair comfort. NUOS werkt op de warmtepomp en gebruikt de elektrische weerstand om de opwarming te versnellen. Deze stand staat borg voor warm water in minder dan 4 uur.

FUNCTIE AUTO

Functie voor een intelligente combinatie van de warmtepomp en de elektrische weerstand. U beschikt binnen 8 uur over warm water, zelfs bij vriestemperaturen.

REISFUNCTIE

Vertrek in alle gemoedsrust met vakantie! De kuip staat in “vorstbeveiliging” en u beschikt over warm water zodra u weer thuis komt.

Kamer- & buitenlucht

NUOS, MONOBLOK OF SPLIT VERSIE

De NUOS sanitaire warmtepompen zijn geschikt voor elke configuratie. Ze laten zich even makkelijk installeren als een elektrische boiler.

NUOS onttrekt de energie aan de lucht van een onverwarmde ruimte (garage, washok), of aan de buitenlucht.

MONOBLOK VERSIE

U beschikt over een ruimte (garage, kelder of washok) van meer dan 10 m² (hoogte onder plafond min. 2 m10), afgezonderd van de leefruimten.

2 aansluitingen mogelijk :

- / zonder buis
- / met buis om de ruimte niet af te koelen

CONFIGURATIES MONOBLOK VERSIE



Staand zonder kanaal

> Kamerlucht

Aanzuiging en uitstoot lucht in de ruimte.



Staand met koker

> Buitenlucht

Aanzuiging en uitstoot lucht langs buiten.

	Lengte koker	
	Ø 160	Ø 200
2 buitenroosters, zonder bocht	12 m	36 m
2 buitenroosters + 1 bocht 90°	10 m	33 m
2 buitenroosters + 2 bochten 90°	7 m	30 m

Voorbeelden: toegelaten lengtes stijve koker Ø200 mm

SPLIT VERSIE

U heeft een beperkte ruimte.

2 installatiemogelijkheden :

- / Plaatsing van een staande sanitaire warmtepomp van 300 l die garant staat voor het grootste sanitair comfort.
- / Plaatsing in een beperkte ruimte (berging, kast...).

CONFIGURATIES SPLIT VERSIE



Staand

> in een ruimte die niet wordt verwarmd

Aanzuig en afvoer met buitenlucht via buitengroep.



Wand

> In een ruimte nabij een leefruimte

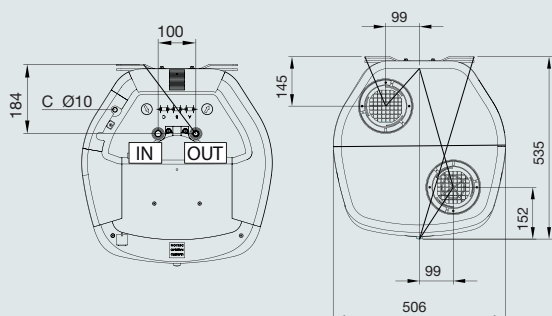
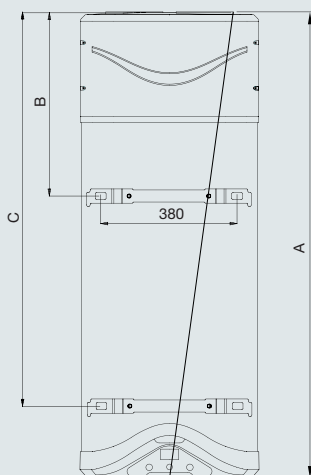
- Eenvoudig te installeren in een berging
- Aanzuig en afvoer met buitenlucht via buitengroep



MONOBLOK MUURMODEL COMPACT



AFMETINGEN



Inhoud	L	80	110
A	mm	1171	1398
B	mm	515	515
C	mm	890	1117

Model NUOS EVO

PRESTATIES

Model		80	110
Inhoud	L	80	110
Installatie		Muurmodel	
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode ⁽¹⁾	
Aansluiting waterzijdig		1/2"	
Stilstandverlies bij 65°C	kWh/24u	0,46	0,50
Opwarmtijd		4u15	6u30
V40 (standaard bij 62°C)	L	113	207
Gewicht	Kg	50	55
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)	

WARMTEPOMP

Werktemperatuur	°C	-5°C tot +35°C	
Geleverd vermogen bij 15°C	W	850	
COP bij 7°C**		2,6	
Koelmiddel		R134 A (500 g)	
Werkdruk	Kg	1,2	
Statische druk ventilator	Pa	65	

AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT

Vermogen weerstand	W	1200
--------------------	---	------

ELEKTRISCHE VOEDING

Spanning / Max. vermogen	V/W	220-240 monofase / 1550
Frequentie	Hz	50
IP-beschermingsklasse	IP	IP24

LUCHTLEIDINGEN

Luchtdebiet (automatisch)	m³/u	100-200
Statische druk	Pa	65
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	36
Min. volume lokaal (***)	m³	20

REFERENTIE BESTELLING

		3623240	3623241
ErP klasse Tap profiel	ErP	A	A
	ErP	M	M

(**) Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147). (***) Bij installatie zonder luchtbuis. (1) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indiensteking. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°, pH tussen 7 en 9.



STIL



CORROSIEVRIJ



ANTIVRIES




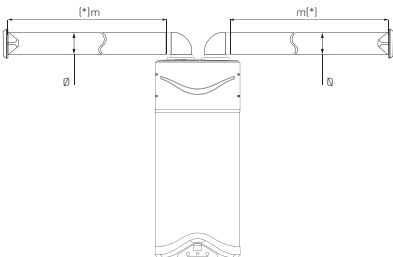
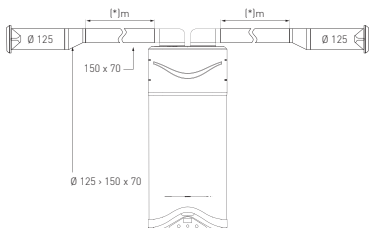


ANTILEGIONELLA

GARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE

MAXIMALE EQUIVALENTE LENGTE

Pa MAX : 70		Ø 125		Ø 150	
		Pa	M _{EQUIVALENT}	Pa	M _{EQUIVALENT}
		2,5	1	1,5	1
1m Al		5,5	2,2	3	2
		7,5	3	6	4
Rooster* (aanbevolen)		10	4	8	5
		4	1,6		
		1,2	0,5		
↷ 90° PVC		8,7	3,5		
		Ø 125		Ø 150	
		(* + #)m MAX _{equivalent}		(* + #)m MAX _{equivalent}	
		12		25	
		150 x 70 > (* + #)m MAX _{equivalent}			
		8			



MONOBLOK STAAND

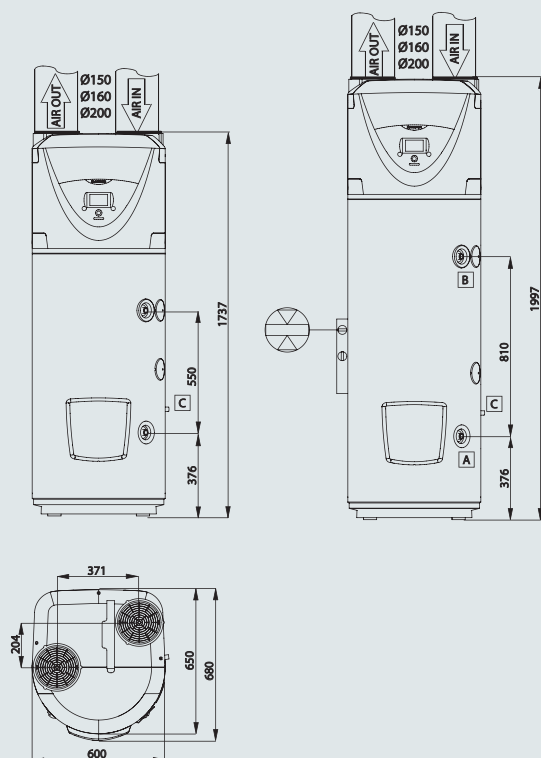
Alles in één, warmtepomp en boiler in één apparaat.



AFMETINGEN

200 L

250 L



Model NUOS PLUS

PRESTATIES

Model		200	250
Inhoud	L	200	250
Installatie		Staand model	
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode ⁽¹⁾	
Aansluiting waterzijdig		3/4" M	
Opwarmtijd		4u30	5u23
V40 (standaard bij 62°C)	L	273	346
Gewicht	Kg	90	95
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)	

WARMTEPOMP

Werkings temperatuur	°C	-7°C tot +42°C	
Geleverd vermogen bij 7°C	W	900	
COP bij 7°C**		3,05	3,35
Koelmiddelstof		R134 A	
Werkdruk	Kg	1,3	

AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT

Vermogen weerstand	W	1500 + 1000	
--------------------	---	-------------	--

ELEKTRISCHE VOEDING

Spanning / Max. vermogen	V/W	220-240 monofase / 2500	
Frequentie	Hz	50	
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4	

LUCHTLEIDINGEN

Luchtdebiet (automatisch)	m³/u	650	
Statische druk	Pa	110	
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	55	
Min. volume lokaal (***)	m³	30	

REFERENTIE BESTELLING

		3079052	3079053
 ErP klasse	ErP	A	A
Tap profiel	ErP	L	XL

(*) Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147). (***) Bij installatie zonder luchtbuis. (1) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indienstreming. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°f, pH tussen 7 en 9.



STIL



CORROSIEVRIJ



ANTIVRIES





ANTILEGIONELLA

GARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE

MAXIMALE EQUIVALENTE LENGTE

Pa MAX : 70		Ø 150		Ø 160		Ø 200	
		Pa	M _{EQUIVALENT}	Pa	M _{EQUIVALENT}	Pa	M _{EQUIVALENT}
1m PVC		5	1	4	1	1,5	1
1m Al		9,5	1,9	7	1,9	2,8	1,9
Rooster* (aanbevolen)		10	2	9,5	2,7	8	5,3
↵ 90° PVC		15	3	11	3	4,5	3
↵ 90° Al		7	1,4	5	1,5	2,5	1,7
		(* + #)m MAX _{equivalent}		(* + #)m MAX _{equivalent}		(* + #)m MAX _{equivalent}	
Buitenrooster NUOS PLUS	3078094						
Bovenste rooster NUOS PLUS	3078095						


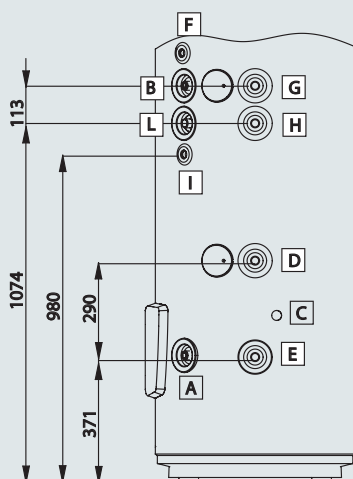
NUOS PLUS SYSTEM & SOLAR NUOS PLUS TWIN SYSTEM



MONOBLOK STAAND ZONNESYSTEEM



AFMETINGEN



Model NUOS SYSTEM & SOLAR

PRESTATIES

Model		250 SYST	250 SOLAR	250 TWIN-SYSTEM
Inhoud	L	245	245	240
Installatie		Staand model		
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode ⁽¹⁾		
Aansluiting waterzijdig		3/4" M		
Opwarmtijd		5u29		
V40 (standaard bij 62°C)	L	345		
Gewicht	Kg	115		
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)		

WARMTEPOMP

Werkings temperatuur	°C	-7°C à +42°C		
Geleverd vermogen bij 15°C	W	900		
COP bij 7°C**		3,14		
Koelvloeistof		R134 A		
Werkdruk	Kg	1,3		

AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT

Vermogen weerstand	W	1500 + 1000		
--------------------	---	-------------	--	--

ELEKTRISCHE VOEDING

Spanning / Max. vermogen	V/W	220-240 monofase / 2500		
Frequentie	Hz	50		
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4		

LUCHTLEIDINGEN

Luchtdebiet (automatisch)	m³/u	650		
Statische druk	Pa	110		
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	55		
Min. volume lokaal (***)	m³	30		

ZONNESYSTEEM

Collector		-	Zelios CF 2.0 (2pc.)	-
Opp. Bruto / Instralring	m²	-	4,02/3,64	-
Type Installatie		-	Vertikaal	-
Type dak		-	Schuin	Plat
Optisch rendement		-	0,74	-

REFERENTIE BESTELLING

		3079054	3023384 (schuin dak)	3023385 (schuin dak)	3079055
ErP klasse	ErP	A	A	A	A
Tap profiel	ErP	XL	XL	XL	XL

(**) Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147). (***) Bij installatie zonder luchtbuis. (1) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indienstneming. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°, pH tussen 7 en 9.



STIL



CORROSIEVRIJ



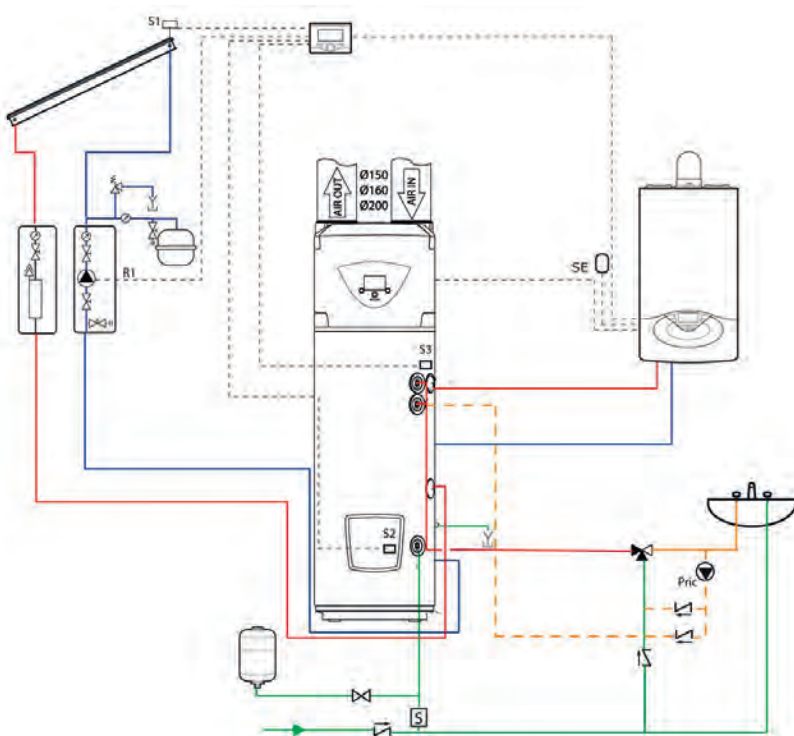
ANTIVRIES



ANTILEGIONELLA

INTEGRATIE VAN
ZONNE-ENERGIEGARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE




PACK NUOS PLUS SOLAR

VOOR SCHUIN DAK	3023384	
NUOS PLUS 250 Syst	3079054	1
Pump Group PRO 20-70 AR	3024256	1
Solar Manager IZY	3024340	1
Collector Kairos CF 2.0	3020055	2
Hydraulische kit CF 2.0	3024017	1
Hydraulische kit CF 2.0 ext.	3024018	1
Kit universele dakpanbevestiging 2 x CF 2.0	3024015	1
Calorieoverdragende vloeistof 10 L	3087026	1
Expansievat 18 L	3024318	1
VOOR PLAT DAK	3023385	
NUOS PLUS 250 Syst	3079054	1
Pump Group PRO 20-70 AR	3024256	1
Solar Manager IZY	3024340	1
Collector Kairos CF 2.0	3020055	2
Hydraulische kit CF 2.0	3024017	1
Hydraulische kit CF 2.0 ext.	3024018	1
Kit universele dakbevestiging 2 x CF 2.0	3024012	1
Calorieoverdragende vloeistof 10 L	3087026	1
Expansievat 18 L	3024318	1




MONOBLOK STAAND

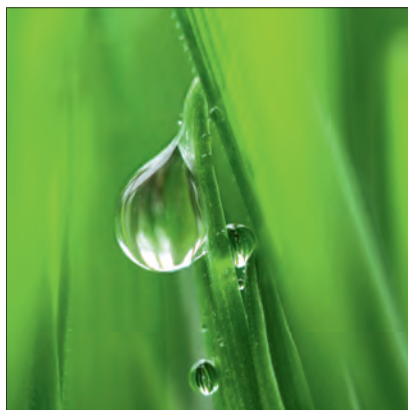
Alles in één, warmtepomp en boiler in één apparaat.



AFMETINGEN

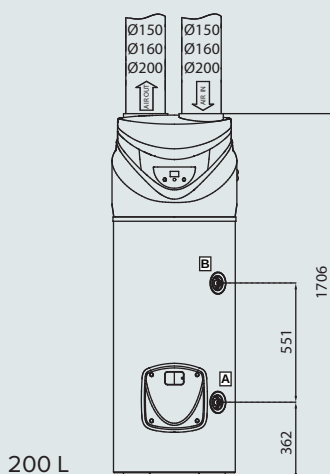

200 L

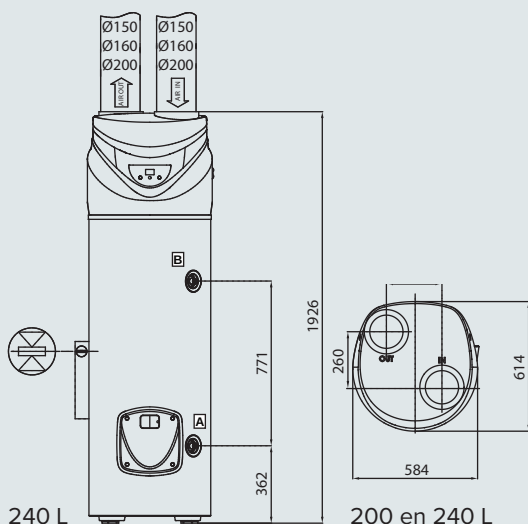

240 L

200 en 240 L

Model NUOS PRIMO

PRESTATIES

Model		200	240
Inhoud	L	200	240
Installatie		Staand	
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode ⁽¹⁾	
Aansluiting waterzijdig		3/4" M	
Stilstandverlies bij 55°C	kWh/24u	0,89	1,0
Opwarmtijd		6u05	7u17
V40 (standaard bij 55°C)	L	306	365
Gewicht	Kg	87	92
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)	

WARMTEPOMP

Werkingstemperatuur	°C	-5°C tot +35°C	
Geleverd vermogen bij 20°C	W	1550	
COP bij 7°C**		2,8	
Koelmiddelstof		R134 A	
Werkdruk	Kg	0,9	
Statische druk ventilator	Pa	55	

AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT

Vermogen weerstand	W	2000
--------------------	---	------

ELEKTRISCHE VOEDING

Spanning / Max. vermogen	V/W	220-230 monofase / 2670
Frequentie	Hz	50
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4

LUCHTLEIDINGEN

Luchtdebiet (automatisch)	m³/u	400
Statische druk	Pa	55
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	54
Min. volume lokaal (***)	m³	20

REFERENTIE BESTELLING		3079008	3079009
ErP klasse Tap profiel	ErP	A	A
	ErP	L	XL

(*) Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147). (**) Bij installatie zonder luchtbuis. (1) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indienstrooming. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°, pH tussen 7 en 9.



CORROSIEVRIJ



ANTIVRIES



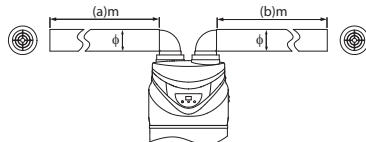
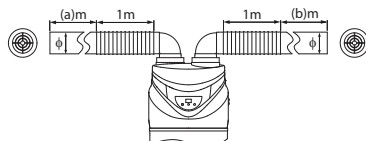




ANTILEGIONELLA

GARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE

MAXIMALE EQUIVALENTE LENGTE

Pa max : 70		Ø 150		Ø 200	
		Pa	M _{EQUIVALENT}	Pa	M _{EQUIVALENT}
1m PVC		2,7	1	0,8	1
1m Al		5,1	1,9	1,5	1,9
Rooster* (aanbevelen)		5,4	2	4,2	5,3
↵ 90° PVC		8,1	3	2,4	3
↵ 90° Al		6,5	1,4	2,0	1,7
Geluidsdemper				11,7	14,6
		Ø 150		Ø 200	
		(* + #)m MAX _{equivalent}		(* + #)m MAX _{equivalent}	
		10		52	
		6		48	
		11		56	
		6		30	

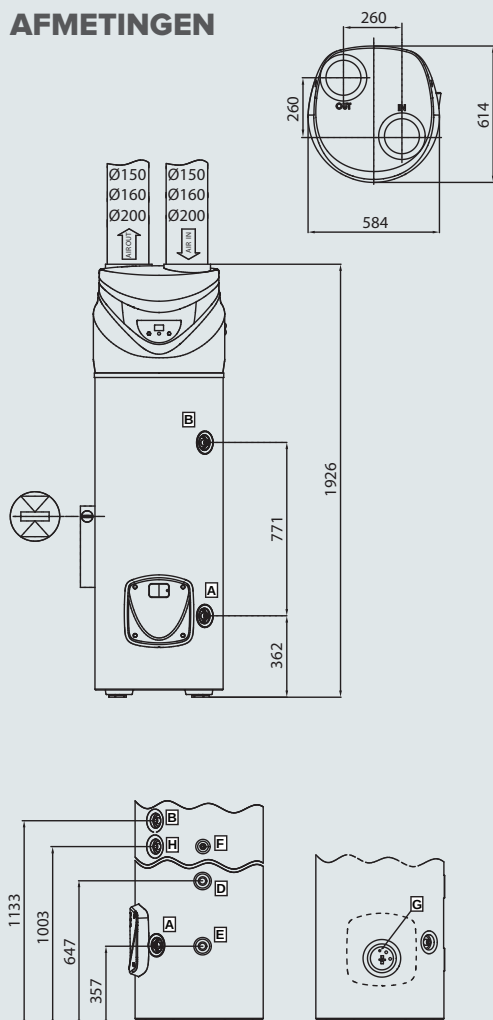
NUOS PRIMO SYSTEM



MONOBLOK STAAND ZONNESYSTEEM



AFMETINGEN



Model NUOS PRIMO SYSTEM

PRESTATIES

Model		240 SYST
Inhoud	L	240
Installatie		Staan
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode ⁽¹⁾
Aansluiting waterzijdig		3/4" M
Stilstandverlies bij 65°C	kWh/24u	1,0
Opwarmtijd		7u17
V40 (standaard bij 55°C)	L	365
Gewicht	Kg	107
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)

WARMTEPOMP

Werktemperatuur	°C	-5°C tot +35°C
Geleverd vermogen bij 20°C	W	1550
COP bij 7°C**		2,8
Koelvloeistof		R134 A
Werkdruk verbinding	Kg	0,9
Statische druk ventilator	Pa	55

AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT

Vermogen weerstand	W	2000
--------------------	---	------

ELEKTRISCHE VOEDING

Spanning / Max. vermogen	V/W	220-230 monofase / 2670
Frequentie	Hz	50
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4

LUCHTLEIDINGEN

Luchtdebiet (automatisch)	m³/u	400
Statische druk	Pa	55
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	54
Min. volume lokaal (***)	m³	20

REFERENTIE BESTELLING

3079010



ErP klasse
Tap profiel

ErP	A
ErP	XL

(**) Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147). (***) Bij installatie zonder luchtbuis. (1) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indiensterning. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°, pH tussen 7 en 9.



CORROSIEVRIJ



ANTIVRIES




ANTILEGIONELLA

INTEGRATIE VAN
ZONNE-ENERGIE5
JAAR
GARANTIE
KUIP3
JAAR
OMNIUM GARANTIE

MAXIMALE EQUIVALENTE LENGTE

	Ø 150	Ø 200
	(* + #)m MAX _{equivalent}	(* + #)m MAX _{equivalent}
	10	52
	6	48
	11	56
	6	30

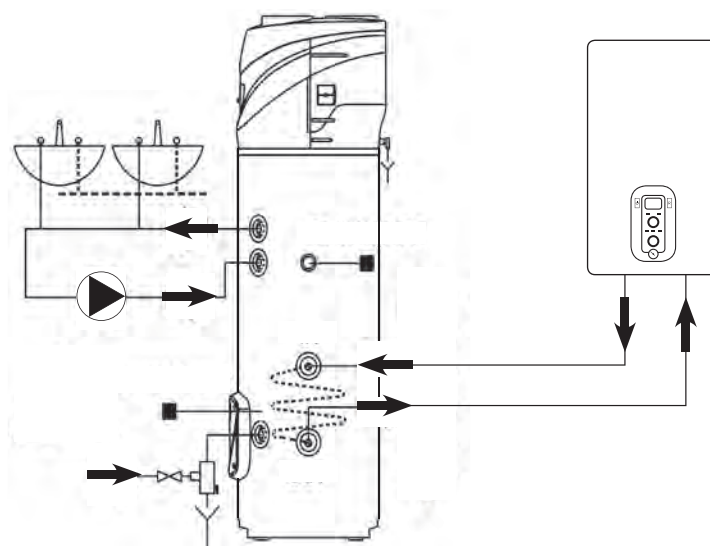





SPLIT VERTIKAAL WAND OF STAAND MODEL

Bestaande uit twee delen,
met een externe warmtepomp.




De in dienst stelling is gratis als zij wordt uitgevoerd door onze technische teams (versie Split).

AFMETINGEN



Benodigde ruimte staand model

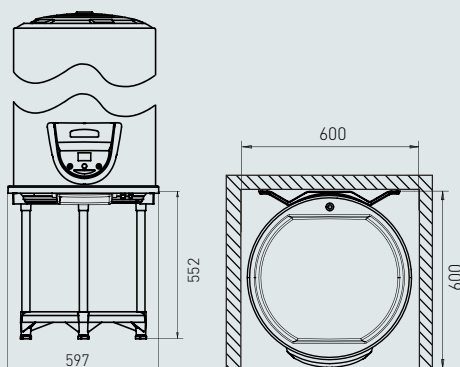

Benodigde ruimte muurmodel

Model NUOS SPLIT

PRESTATIES

Model		SPLIT 150 L	SPLIT 200 L	SPLIT 300 L
Inhoud	L	150	200	300
Installatie		Muurmodel		Staand
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode ⁽¹⁾		
Aansluiting waterzijdig		3/4" M		
Stilstandverlies bij 65°C	kWh/24u	0,49	0,52	0,63
Opwarmtijd		3u00	4u00	6u24
V40 (standaard bij 62°C)	L	230	318	549
Gewicht	Kg	60	65	87
Maximale watertemperatuur met warmtepomp	°C	62 (55 fabrieksregeling)		
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)		

WARMTEPOMP

Werkings temperatuur	°C	-5°C tot +35°C
Geleverd vermogen bij 7°C	W	2100
COP bij 7°C**		2,9
Koelmiddel		-
Werkdruk	Kg	1,3
Statische druk ventilator	Pa	70
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	42
Max. lengte koelleiding	m	8
Max. hoogteverschil koelleiding	m	3

AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT

Vermogen weerstand	W	1000 + 1500
--------------------	---	-------------

ELEKTRISCHE VOEDING

Spanning / Max. vermogen	V/W	220-240 monofase / 2500
Frequentie	Hz	50

REFERENTIE BESTELLING

		3079033	3079032	3079031
ErP klasse Tap profiel	ErP	A	A	A
	ErP	L	XL	XXL

(**) Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147). (***) Bij installatie zonder luchtbuis. (1) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indiensteking. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°f, pH tussen 7 en 9.



STIL



CORROSIEVRIJ



ANTIVRIES



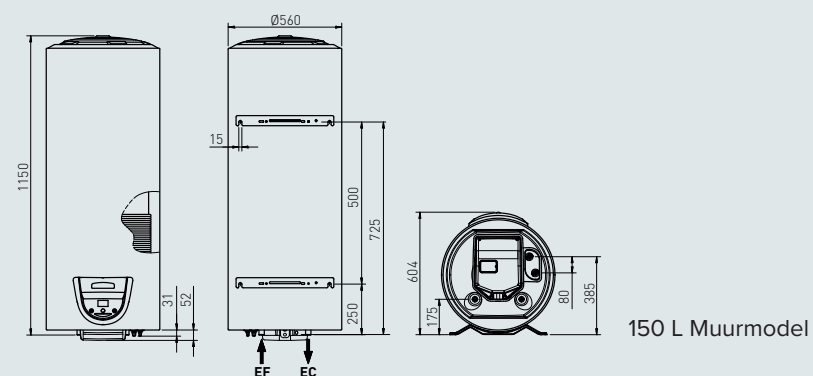
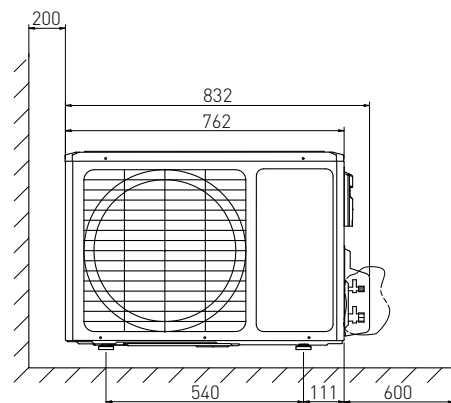
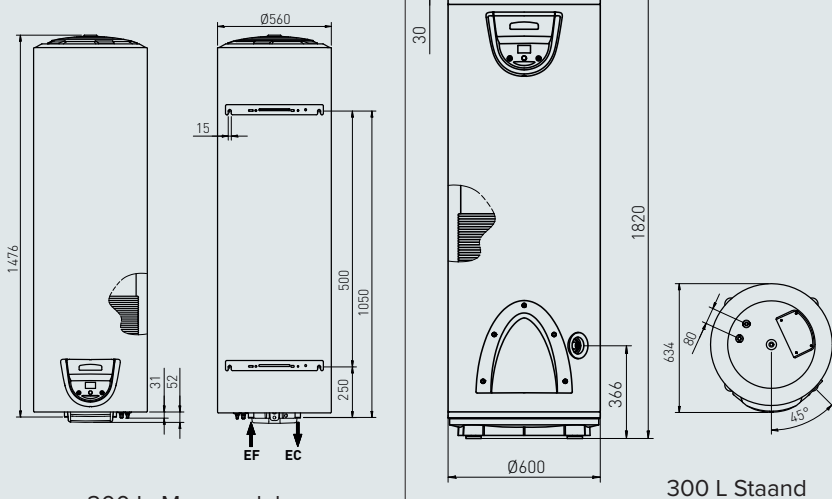
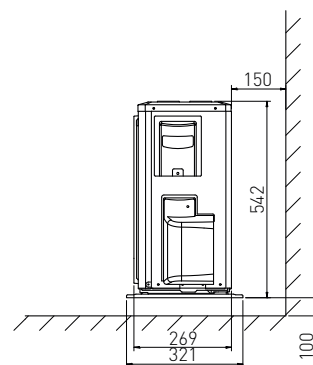
ANTILEGIONELLA

GARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE



AFMETINGEN

WARMTEPOMP
(BUITENUNIT)



ARISTON

**Industrielaan 61
1070 Brussel**
www.ariston.be

COMMERCIELE BINNENDIENST

**Tel. : 02/333 48 48
Fax : 02/333 48 49**

INTERVENTIE EN ONDERHOUD

**Tel. : 02/333 48 88
Fax : 02/333 48 89**

ONDERDELEN

**Tel. : 02/333 48 22
Fax : 02/333 48 42**

TECHNISCH CALL CENTER

(technische info voor de professionelen)

**Tel. : 02/333 48 88
Fax : 02/333 48 95**