



# NUOS bespaart het hele jaar door

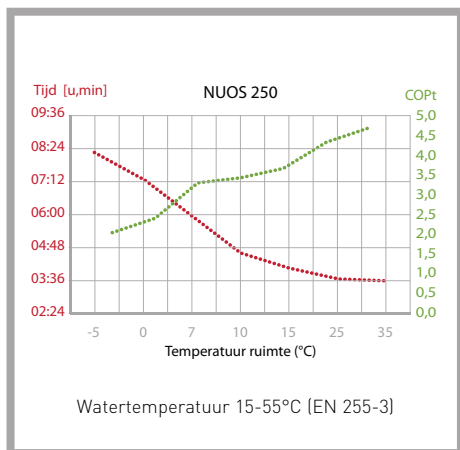

## Monoblok Staand Zonneboiler

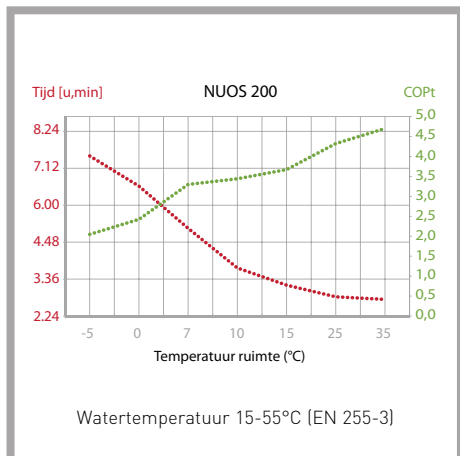

<b>Monoblok versie</b>			
MODEL		250 SYST	250 SOLAR
Inhoud	L	250	
Installatie		Stable	
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode (1)	
Aansluiting waterzijdig		3/4"	
Stilstandverlies*		0,63	
Opwarmtijd*		3h41	
V40 (standaard bij 62°C)	L	435	
Gewicht	kg	110	
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)	
<b>WARMTEPOMP</b>			
Werkingstemperatuur	°C	-5 tot 42	
Geleverd vermogen bij 15°C*	W	2775	
COP bij 7°C**		3,3	
COP bij 15°C*		3,7	
Koelvloeistof		R134 A	
Werkdruk verbinding	Kg	1,28	
Statische druk ventilator	Pa	70	
<b>AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT</b>			
Vermogen weerstand	W	1000 + 1500	
<b>ELEKTRISCHE VOEDING</b>			
Spanning / Max. vermogen		220-240 monofase /2500	
Frequentie		50	
Beveiligingsindex		IPX4	
<b>LUCHTLEIDINGEN</b>			
Luchtdebiet (automatisch)	m <sup>3</sup> /u	300-500	
Statische druk	Pa	70	
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	39	
Min. volume lokaal (***)	m <sup>3</sup>	20	
<b>ZONNESYSTEEM</b>			
Collector		-	Zelios CF 2.0 (2pc.)
Opp. Bruto / Ingang	m <sup>2</sup>	-	4,02/3,64
Type Installatie		-	Verticale
Type dak		-	Plate et inclinée
Optisch rendement		-	0,740
<b>REFERENTIE BESTELLING</b>		<b>3210018</b>	<b>3023384</b> (schuin dak) <b>3023385</b> (plat dak)
<b>PRIJS € EX.BTW</b>		<b>2 650,00</b>	<b>4 850,00</b> <b>5 079,00</b>

[\*] Waarden verkregen met lucht van 15°C en een relatieve vochtigheid van 71%, ingangstemperatuur koud water 15°C [\*\*] en ingestelde temperatuur 51°C [EN255-3] \*\*Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C [EN 255-3]. (\*\*\*) Bij installatie zonder luchtbuis. (1) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indiensteking. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°f, pH tussen 7 en 9.

# NUOS, afmetingen en installatie



## Pack Nuos Solar

VOOR SCHUIN DAK		3023384
Nuos 250 Syst.	3210018	1
Zonnestation 25-65	3024056	1
Regeling Kairos 25	3104047	1
Collector Kairos CF 2.0	3020008	2
Hydraulische kit CF 2.0	3024017	1
Hydraulische kit CF 2.0 ext.	3024018	1
Kit universele dakpanbevestiging 2 x CF 2.0	3024015	1
Calorieoverdragende vloeistof 10 L	3087026	1
Expansievat 18 L	4448666440	1
VOOR PLAT DAK		3023385
Nuos 250 Syst	3210018	1
Zonnestation 25-65	3024056	1
Regeling Kairos 25	3104047	1
Collector Kairos CF 2.0	3020008	2
Hydraulische kit CF 2.0	3024017	1
Hydraulische kit CF 2.0 ext.	3024018	1
Kit universele dakpanbevestiging 2 x CF 2.0	3024012	1
Calorieoverdragende vloeistof 10 L	3087026	1
Expansievat 18 L	4448666440	1

## Afmetingen

250 (SYS)	
H (mm)	810
G (mm)	1738
L (mm)	1960

