



NUOS PLUS SYSTEM & SOLAR NUOS PLUS TWIN SYSTEM



MONOBLOK STAAND ZONNESYSTEEM



AFMETINGEN

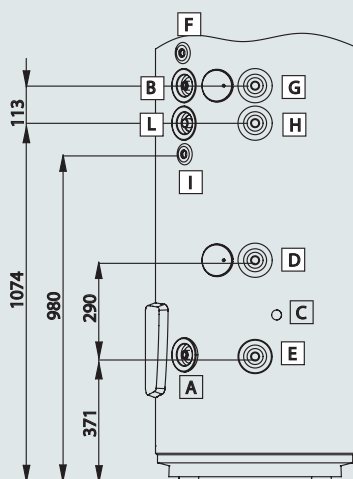

Model NUOS SYSTEM & SOLAR

A++

PRESTATIES

Model		250 SYST	250 SOLAR	250 TWIN-SYSTEM
Inhoud	L	245	245	240
Installatie		Staan model		
Corrosie bescherming		Pro-Tech anode + magnesium anode [®]		
Aansluiting waterzijdig		3/4" M		
Opwarmtijd		5u29		5u43
V40 (standaard bij 62°C)	L	345		
Gewicht	Kg	115		130
Maximale watertemperatuur met weerstand	°C	75 (65 fabrieksregeling)		

WARMTEPOMP

Werkings temperatuur	°C	-7°C à +42°C		
Geleverd vermogen bij 15°C	W	900		
COP bij 7°C**		3,14		3,21
Koelmiddelstof		R134 A		
Werkdruk	Kg	1,3		

AANVULLEND VERWARMINGSELEMENT

Vermogen weerstand	W	1500 + 1000		
--------------------	---	-------------	--	--

ELEKTRISCHE VOEDING

Spanning / Max. vermogen	V/W	220-240 monofase / 2500		
Frequentie	Hz	50		
IP-beschermingsklasse	IP	IPX4		

LUCHTLEIDINGEN

Luchtdebiet (automatisch)	m³/u	650		
Statische druk	Pa	110		
Geluidsdruk op 2 m	dB(A)	55		
Min. volume lokaal (***)	m³	30		

ZONNESYSTEEM

Collector		-	Zelios CF 2.0 (2pc.)	-
Opp. Bruto / Instralng	m²	-	4,02/3,64	-
Type Installatie		-	Vertikaal	-
Type dak		-	Schuin Plat	-
Optisch rendement		-	0,74	-

REFERENTIE BESTELLING

	3079054	3023384 (schuin dak)	3023385 (schuin dak)	3079055
--	---------	-------------------------	-------------------------	---------

PRIJS EX.BTW BP

	2 952 €	5 414 €	5 657 €	2 999 €
--	---------	---------	---------	---------



ErP klasse
Tap profiel

ErP	A	A	A	A
ErP	XL	XL	XL	XL



STIL



CORROSIEVRIJ




ANTIVRIES



ANTILEGIONELLA

INTEGRATIE VAN
ZONNE-ENERGIEGARANTIE
KUIP

OMNIUM GARANTIE

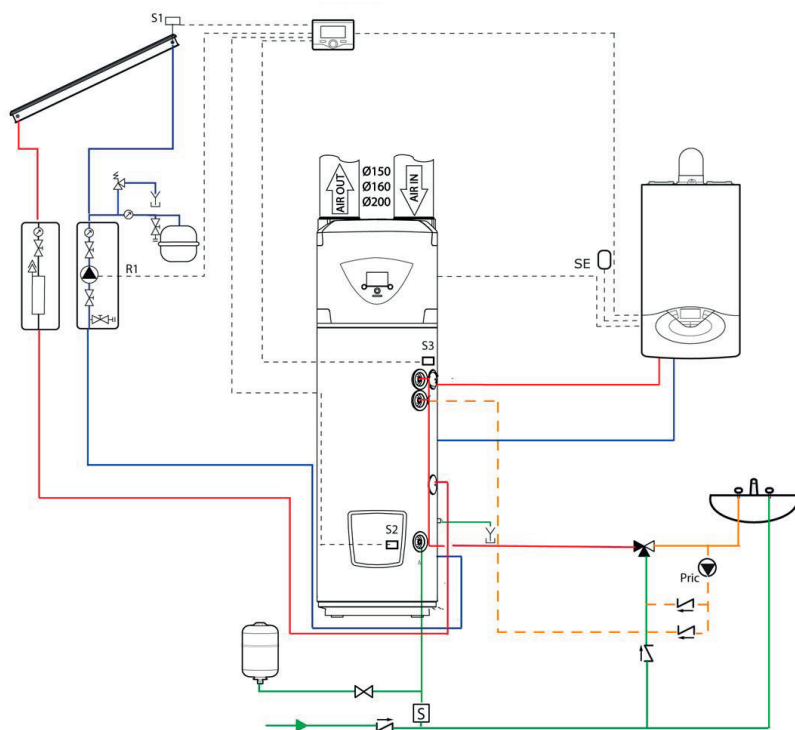
 **Recupel-bijdragen bij te voegen**

(**) Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147). (***) Bij installatie zonder luchtbuis. (!) De magnesium anode moet de kuip beschermen gedurende max. 30 dagen tussen het vullen met water en de indienstneming. Verplichte waterkwaliteit: hardheid 15°, pH tussen 7 en 9.

PACK NUOS PLUS SOLAR**A++**

VOOR SCHUIN DAK	3023384	
NUOS PLUS 250 Syst	3079054	1
Pump Group PRO 20-70 AR	3024256	1
Solar Manager IZY	3024340	1
Collector Kairos CF 2.0	3020055	2
Hydraulische kit CF 2.0	3024017	1
Hydraulische kit CF 2.0 ext.	3024018	1
Kit universele dakpanbevestiging 2 x CF 2.0	3024015	1
Calorieoverdragende vloeistof 10 L	3087026	1
Expansievat 18 L	3024318	1
VOOR PLAT DAK	3023385	
NUOS PLUS 250 Syst	3079054	1
Pump Group PRO 20-70 AR	3024256	1
Solar Manager IZY	3024340	1
Collector Kairos CF 2.0	3020055	2
Hydraulische kit CF 2.0	3024017	1
Hydraulische kit CF 2.0 ext.	3024018	1
Kit universele dakbevestiging 2 x CF 2.0	3024012	1
Calorieoverdragende vloeistof 10 L	3087026	1
Expansievat 18 L	3024318	1