

Portfolio



Micro-omvormers



Envoy-S (optioneel)



Accessoires (optioneel)



Enlighten



Engage kabel




Installer Toolkit




M-215

- Peak output vermogen: 225W AC
- aanbevolen maximum input power: **280W**
- Operating Range: 16 - 48 V
- Garantie: 20 jaar

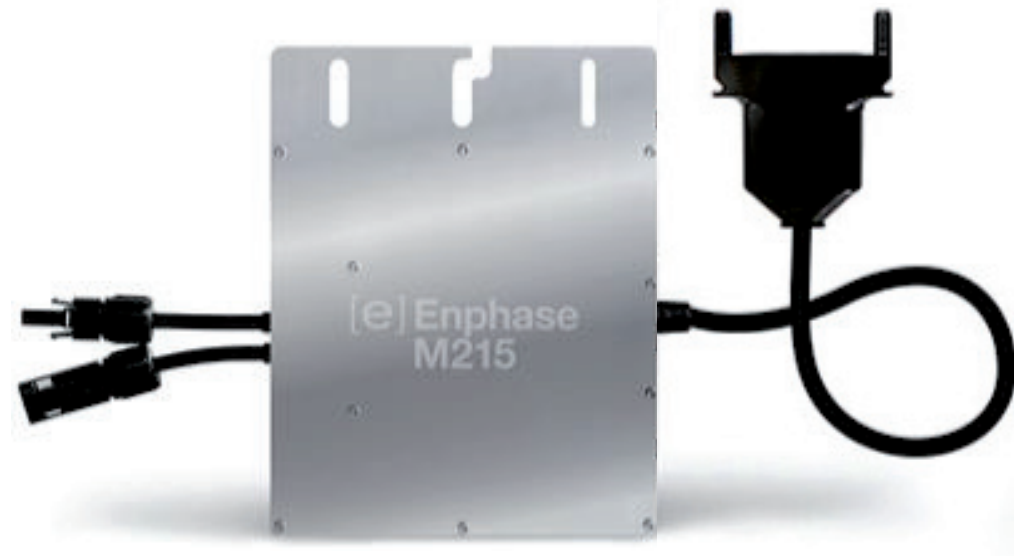


Micro-omvormer M250

- Peak output vermogen: 258W AC
- Aanbevolen maximum input power: **320W**
- Operating Range: 16 - 60 V
- Garantie: 20 jaar
- Module Compatibiliteit: 60 & 72-cell modules

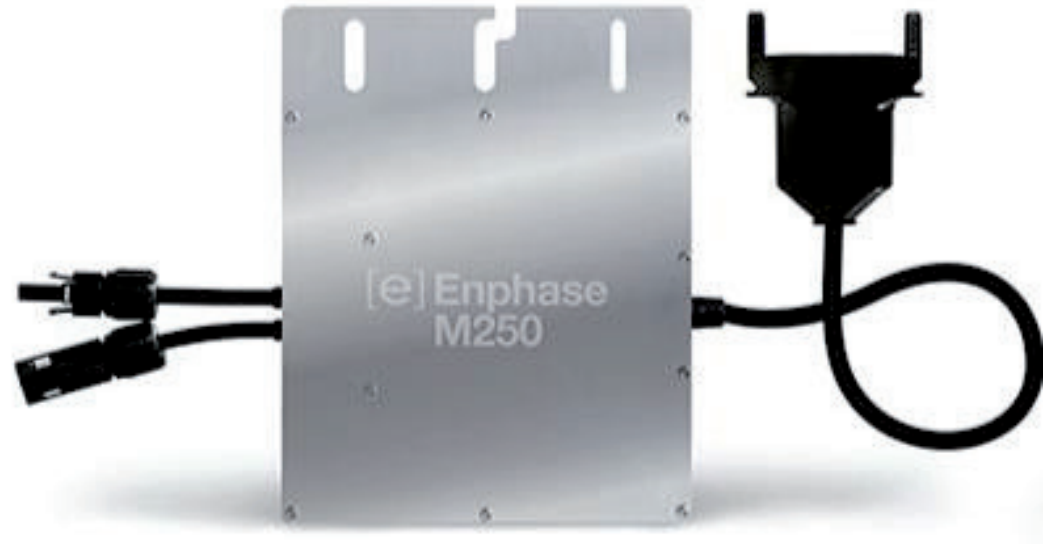



1-fase Engage Landscape kabel langs frame plaatsen

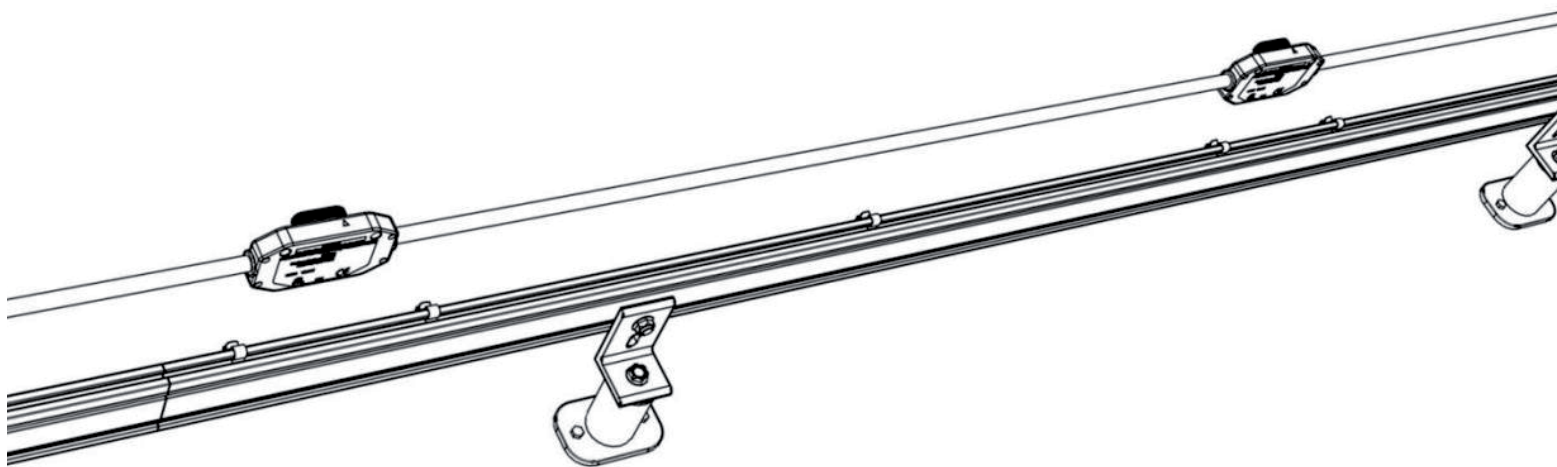


Kabel afdoppen met **Branch Terminator** Vastdraaien met **Disconnect Tool**




- Bevestig de micro-omvormer met 1 bout
- Verwijder sticker met serienummer

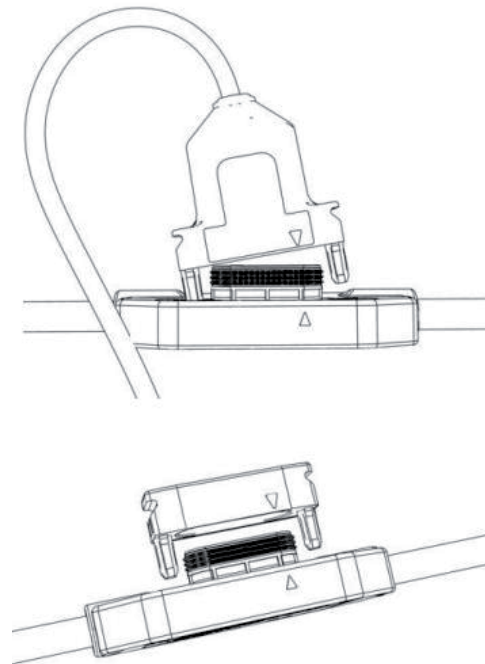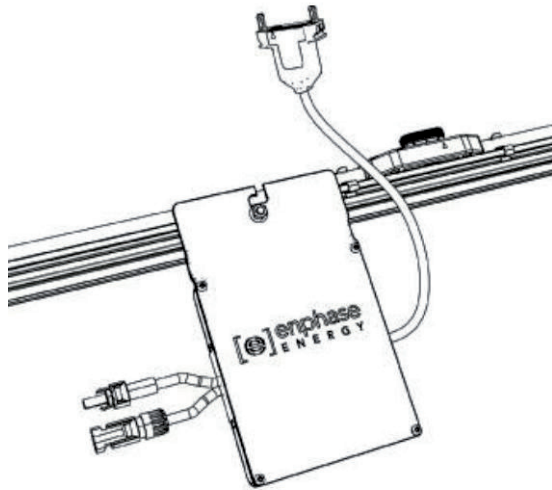

Kabel: Portrait of Landscape

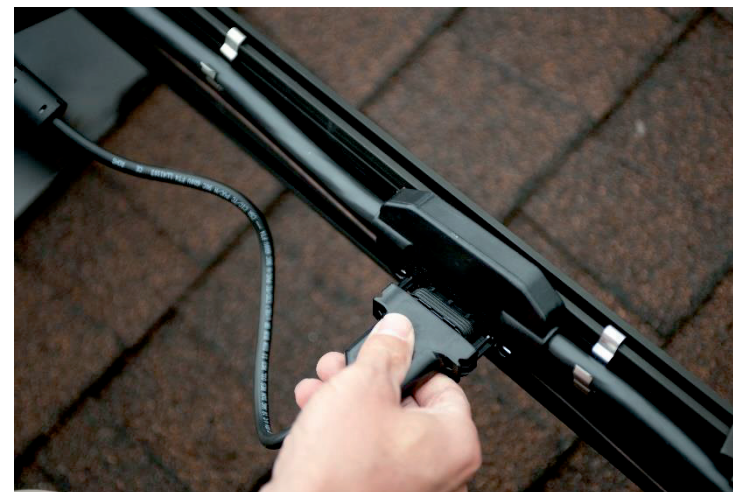

Kabel: Portrait of Landscape

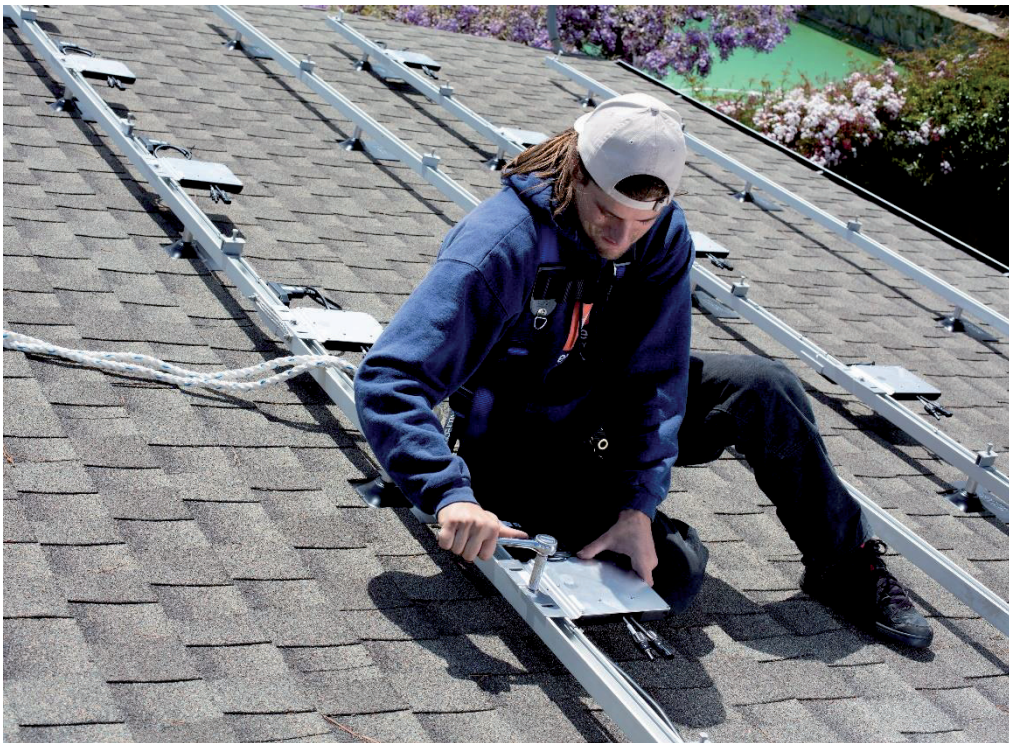


Andere einde verlengen met **Engage Coupler** of lasdoos



■ De Envoy-S gebruik je alleen bij monitoring



Standaard

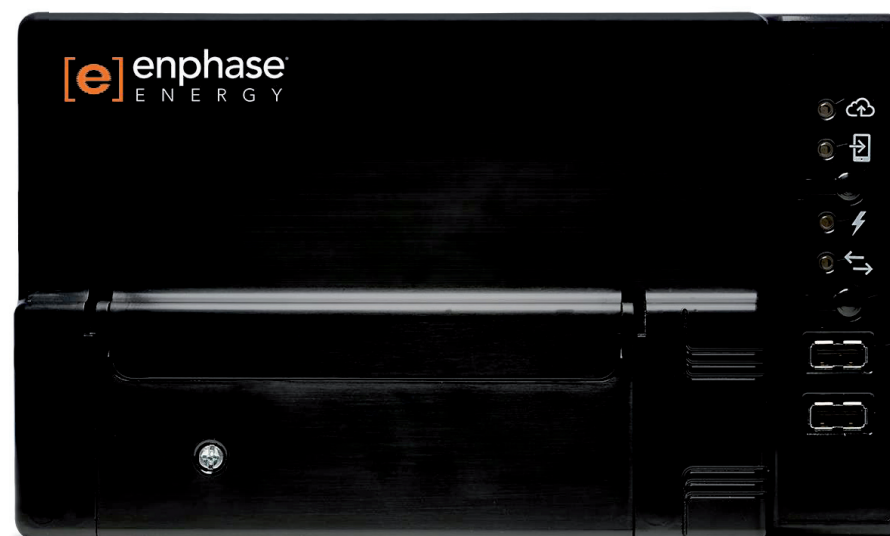

Metered: Smart Grid ready