

QUICK START FR

✓ Respecter impérativement les consignes détaillées de la notice.



1 / AVANT DE COMMENCER

ACCESSOIRES FOURNIS 	OBLIGATOIRE (non fourni) M20/27 F15/21 groupe de sécurité NF	OUTILS
OPTIONNEL (non fourni) réducteur de pression (si >4.5bar) limiteur de température		

2 / OÙ INSTALLER LYDOS HYBRID ?

VOL >13m³
t >12°C

✗ ✗
Installer à la verticale uniquement

3 / FIXER SUR UN MUR PORTEUR

440 mm
227 mm
926 mm
144 kg x 3 mur porteur obligatoire
NON

4 / RACCORDER L'EAU

5 / REMPLIR LA CUVE

- ouvrir les robinets en eau chaude
- ouvrir arrivée eau froide
- quand l'eau coule régulièrement aux robinets la cuve est remplie

6 / CONNECTER L'EVACUATION DES CONDENSATS

7 / RACCORDER L'ELECTRICITE

ALIMENTATION 24/24H
ALIMENTATION 24h/24 OBLIGATOIRE (protection de la cuve par anode titane)

AVANT DE BRANCHER

pour passer facilement du jour/nuit à 24h/24

- mettre le 2A OFF
- mettre le jour/nuit en MARCHÉ FORCÉE

2.5mm² cuivre rigide
raccordement obligatoire sur sortie de câble

8 / METTRE EN MARCHÉ

APPUYER SUR ON
L'appareil demande le réglage de l'heure

PREMIERE CHAUFFE
L'appareil affiche «Antb» et la température à l'intérieur de la cuve pour un premier cycle anti-bactéries (jusqu'à 60°C), puis passe en mode i-memory.

REGLER L'HEURE

allumer éteindre
témoin de chauffe
2h pour une 1ère douche

9 / TABLEAU DE BORD ET FONCTIONNEMENT

MODES DE CHAUFFE i-MEMORY recommandé BOOST GREEN PROG1 PROG2	ICONES ECRAN SHOWER READY au moins une douche disponible (40L à 40°C) allumé / clignote / éteint SILENCE pompe désactivée pour garantir le silence la nuit (23h-6h par défaut) COOLING pompe désactivée si trop basse pour maintenir la température de la pièce. ANTI BACTERIES Chauffe à 60°C tous les 30 jours ou si alimentation coupée plus de 2h.	ACTIVER FONCTION COOLING 3 sec 1 2 3 4 5	ACTIVER FONCTION SILENCE 3 sec 1 2 3 4 5 6
CODES D'ERREUR Si l'écran affiche un code d'erreur (109 à 321) consultez la notice.			


QUICK START NL

LYDOS HYBRID 100
Respecteer strikt de gedetailleerde
instructies van de handleiding.




1 / voordat je begint


bijgeleverde toebehoren

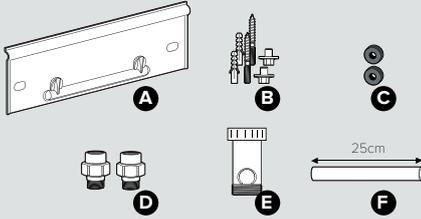


Verplicht (niet bijgeleverd)



Gereedschap




2 / WAAR DE LYDOS TE INSTALLEREN ?

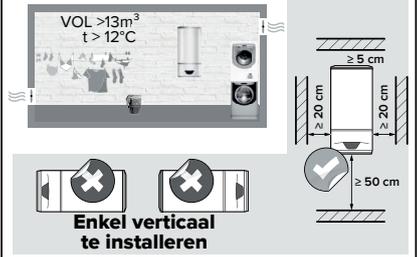


Enkel verticaal te installeren


3 / bevestig op een steunmuur

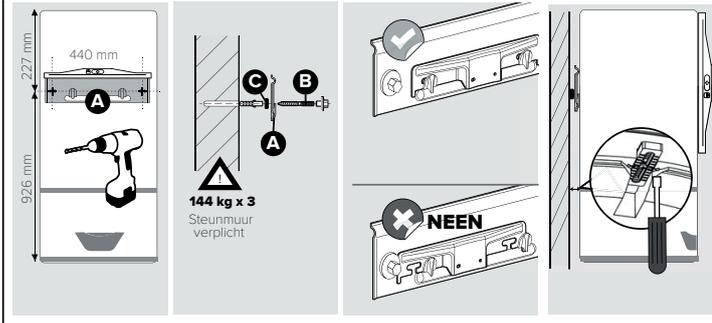


4 / AANSLUITEN WATER




5 / VUL DE KUIP

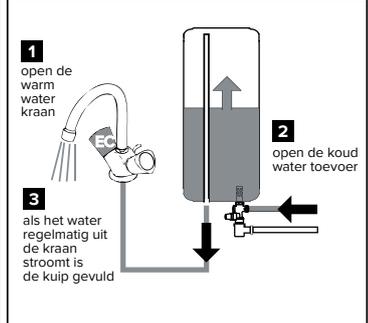

6 / sluit de condensatie afvoer aan

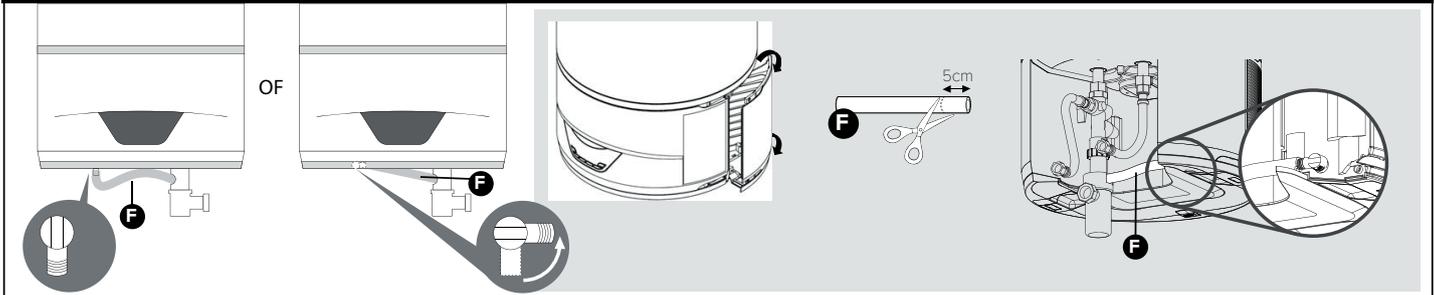

7 / AANSLUITEN ELEKTRICITEIT

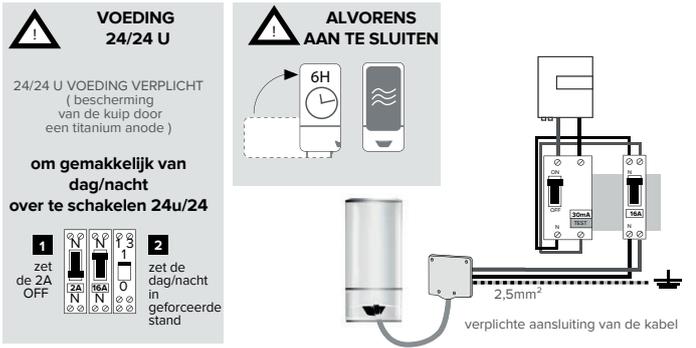

8 / IN BEDRIJF STELLEN



9 / BEDIENINGSPANEEL EN WERKING

VERWARMINGSFUNCTIES		ICONEN OP HET SCHERM		ACTIEVEER COOLING FUNCTIE	
I-MEMORY aanbevolen			SHOWER READY minstens 1 douche beschikbaar (40L aan 40°C)		3 sec 1 2 3 4 5
BOOST			brand kuipert uit		3 sec 1 2 3 4 5 6
GREEN			SILENCE pompe uit om het geluid 's nachts uit te schakelen (23u - 6u standaard)		
PROG1 PROG2			COOLING pompe uit om de kamertemperatuur te handhaven (standaard 17°C)		
FOUTCODES raadpleeg de handleiding als het scherm fout codes (109 à 321) aangeeft		ANTI BACTERIE Antb warmt om de 30 dagen op tot 60°C of wanneer de spanning meer dan 2 uur uitvalt.			