

OEG RVS-spiraalbuis




Flexibele, voorgeïsoleerde RVS ribbelbuis (vervaardigd uit staal 1.4404 (316L)) met een zeer efficiënte isolatie (gesloten elastomeer rubber) en geïntegreerde siliconen sensorkabel.

Eigenschappen:


- Temperatuurbestendig
- UV-stabiel
- Geïntegreerd siliconen sensorkabel

Speciale voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken
- ✓ incl. schroefverbindingen met splitring en pakking
- ✓ Zeer goede weers-, verouderings- en vochtbestendigheid
- ✓ Extreem stressbestendige beschermfolie

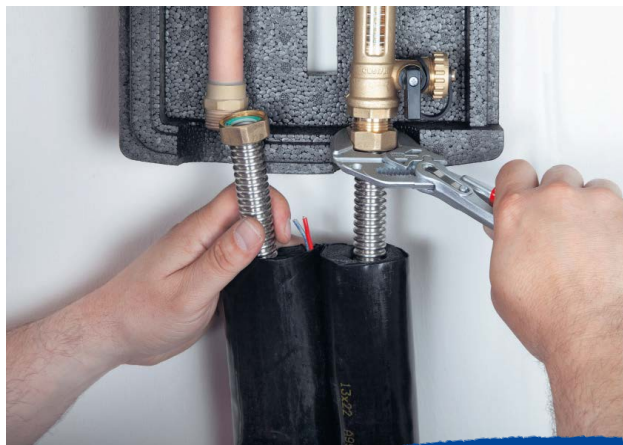


*incl. koppelingen,
splitringen en pakkingen*

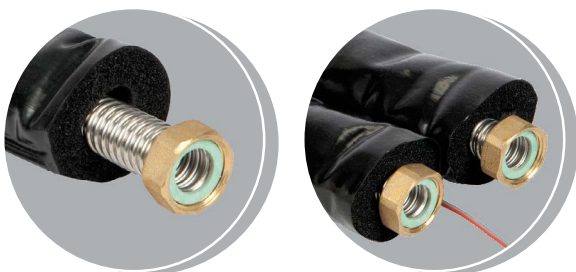

Technische gegevens:

DN	16	20	25
Binnendiameter (mm)	16	20	25
Buitendiameter (mm)	21,4	26,4	31,8
Vloeistofinhoud (l/m)	0,3	0,4	0,65
Schroefkoppeling (IS)	3/4"	1"	1 1/4"

Drukverlies voor een enkelvoudige buis per meter

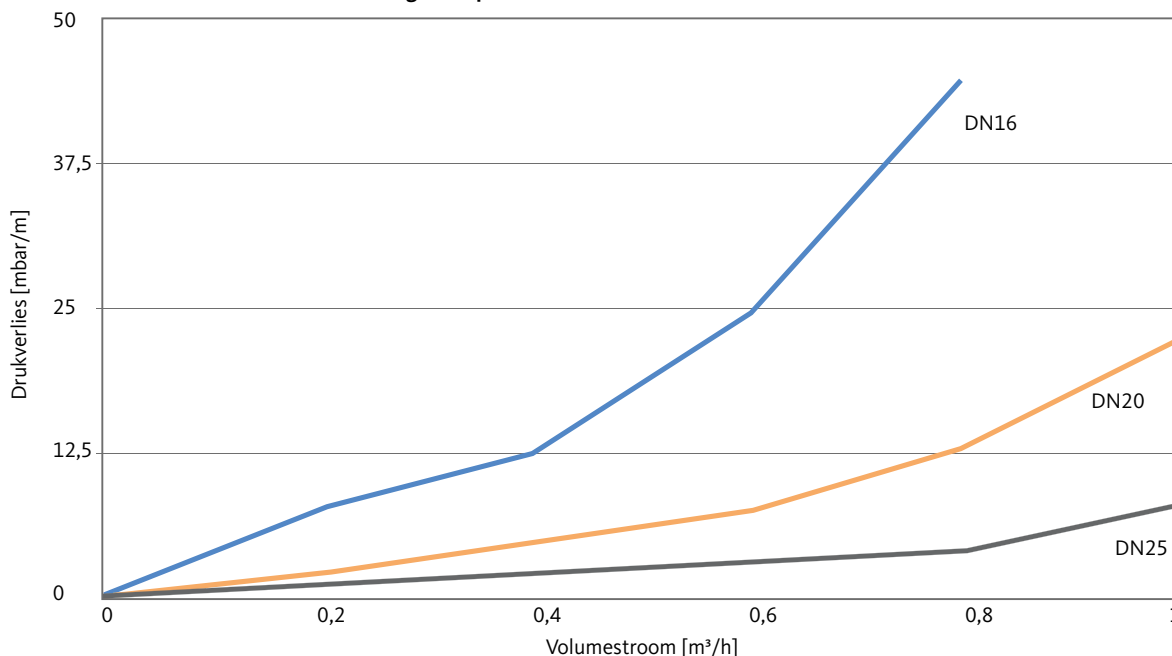

M

Meer technische informatie vindt u op: www.oeg.net



Gratis:

0800 0 226647 0800 1 5693

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-0



Gratis:

0800 0 225240 0800 1 5735

Wereldwijd nummer: 0049 5152 699-2000

