

R9H stuurmodule

2x relais aan-uit, 1x OpenTherm®

Toepassing

Honeywell Home R9H is een draadloze regelmodule met 3 aansturingen en een modern ergonomisch ontwerp met montage mogelijkheden voor rechtstreeks op de muur of op een inbouwdoos.

Bekabeling is mogelijk vanaf de onderkant of achterkant door de klemmenstrook op te tillen, waardoor de installatie snel, ruim en gemakkelijk uitvoerbaar is.

Gebruikersvriendelijk

De stuurmodule is ideaal voor installateurs die de draadloze aansturing van warmtevraag, koelstatus of zoneklep willen combineren op 1 module.

Montage

Deze regelmodule kan rechtstreeks op de muur of op een Europese inbouwdoos worden gemonteerd. De R9H heeft aanzienlijke ruimte aan de achterkant of onderkant voor kabeldoorvoer met een gemakkelijk toegankelijk op te tillen klemmenstrook.

Keuringen

- CE en UKCA
- EMC 2014/30/EU
- LVD 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU
- RoHS 2011/65/EU

Speciale eigenschappen

- Eenvoudige koppeling via de drukknop
- Handbediening van elk relais met LED-indicatie
- Duidelijke LED-indicatie van gekoppelde apparaten
- Een opklapbare klemmenstrook voor een gemakkelijke bedrading
- Pengat voor resetten draadloze koppelingen
- 2 aan/uit-relaisuitgangen – compatibel met cv-ketels, warmtepompen en zonekleppen
- Sensoringang voor watertemperatuur-regeling
- Omschakeling verwarmen/koelen (aan-uit)
- OpenTherm® compatibele apparaten (verwarmen)



Technische Data

Specificaties	
IP-klasse:	IP30
Afmetingen:	110 x 110 x 40 mm
Bedrijfstemperatuur:	0 tot 40 °C
Elektrische specificaties	
Voeding:	230 V AC
Elektrisch bereik relaiscontacten:	230 V ~ 50...60Hz: 0,5 A tot 5 A resistief 0,5 A tot 3 A inductief (0,6 pf) 24 V ~, 50...60 Hz: 0,5 A tot 5 A resistief 0,5 A tot 3 A inductief (0,6 pf)
Bedraden:	Aansluitklemmen geschikt voor kern tot 1,5 mm ²
Toegang bekabeling :	Via de achterzijde vanuit een inbouwdoos. Vanaf de onderkant met kabelklemmen. Voedingsbedrading - links Stuurstroombedrading - rechts
Radio	
Radiocommunicatie:	SRD (868,0870,0 MHz)
Max. RF-vermogen:	25 mW
RX-klasse 2 bereik:	30 m binnen woongebouwen

Transport en Opslag


Houd de onderdelen in hun originele verpakking en pak alles pas kort voor installatie uit.

De volgende omstandigheden zijn van toepassing tijdens transport en opslag:

Parameter	Waarde
Omgeving:	schoon, droog en stofvrij
Min. omgevings temp:	-20 °C
Max. omgevings temp:	50 °C
Min. relatieve vochtigheid van de omgeving:	10 % *
Max. relatieve vochtigheid van de omgeving	90 % *

*niet-condenserend

Technische kenmerken

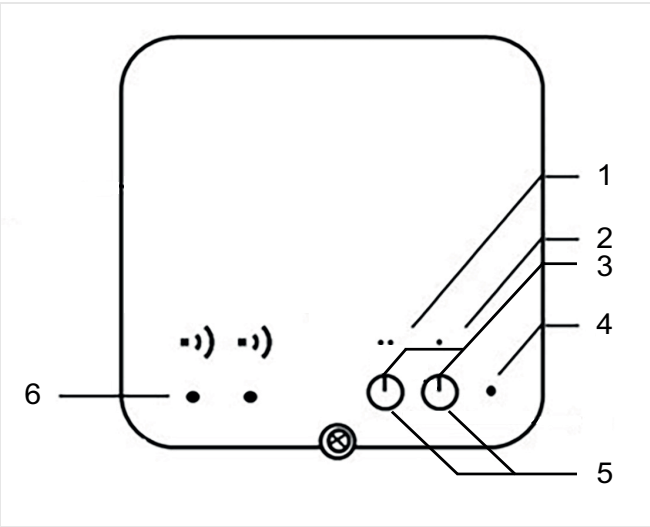

- 1 Relais 2
- 2 Relais 1
- 3 Status-LED
 - Relais in- of uitgeschakeld
- 4 Reset (draadloze koppeling)
- 5 Handmatige inschakeling en koppelingsmodus
- 6 Status-LED
 - Draadloze communicatie

Bestelinformatie

Deze tabel bevat alle informatie die u nodig heeft om de juiste keuze te maken.

Opties

Beschrijving	Taal	Itemnr.
Stuurmodule, 2x Aan/Uit en OpenTherm	MEERVOUDIG	R9H911RF3000