
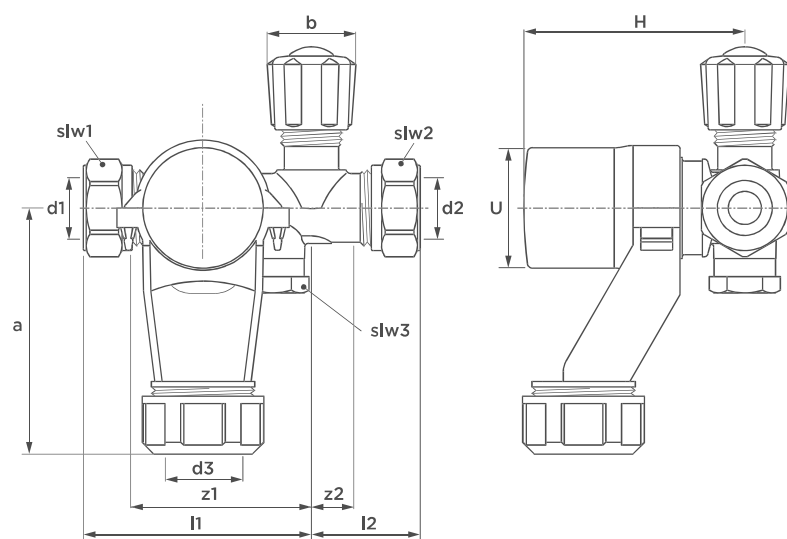


I2650 boilerinlaatcombinatie 'Eurobic' met flexibele aansluiting - BIC

(2 x knel x flexibele slang-aansluiting)

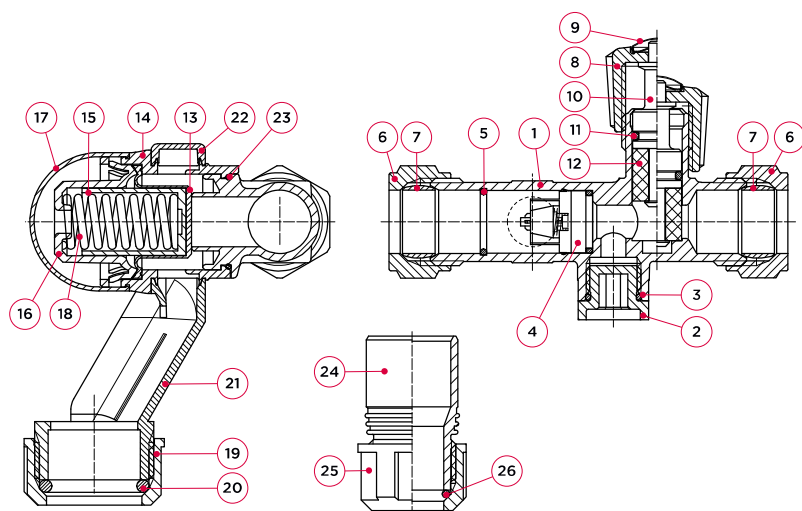

specificaties

- ontlastdruk 8 bar
- maximale bedrijfstemperatuur 90°C
- met 15 of 22 mm VSH Super knelaansluiting of slang-aansluiting
- draaibare trechter
- met veiligheidsklep
- zeer hoge debiet capaciteit van 2780 l/h
- Kiwa en Belgaqua Keur
- makkelijk te installeren
- compact ontwerp

nr.	onderdeel	materiaal
1	huis	messing (CW617N)
2	plug	kunststof (PA6, 25% GF)
3	plug o-ring	EPDM
4	keerklep met o-ring	kunststof (POM, rubber)
5	aanslagring	RVS
6	knelmoer	messing (CW617N)
7	knelring	messing (CW603N)
8	knop	kunststof (PA6)
9	kap met veerring	RVS
10	spindel	messing (CW617N)
11	o-ring spindel	rubber (NBR)
12	kraanrubber	rubber (NBR)
13	membraan	rubber (EPDM)
14	uitstroomstuk	kunststof (POM)
15	veerhouder	kunststof (PA6, 25% GF)
16	veerhuis	kunststof (PA6, 30% GF)
17	kap	kunststof (PP)
18	veer	RVS (1.4310)
19	wartelmoer trechter	kunststof (PP)
20	o-ring wartelmoer trechter	rubber (NBR)
21	trechter	kunststof (PP)
22	trechterkap	kunststof (PP)
23	o-ring veiligheidsklep	rubber (NBR)
24	verloop	kunststof (ABS)
25	wartelmoer	kunststof (PP)
26	o-ring wartelmoer	rubber (NBR)

categorie 'pressure equipment directive' (PED)

alle afmetingen SEP

afmeting	artikelnr.	gewicht [kg]	l1	l2	z1	z2	slw1/ slw2	slw3	H	a	b	U
15 (DN15)	0312136	0,29	64	33	42	10	24	17	62	70	24	33