


3.2.2 Warmwaterboilers met 2 spiralen (XL LE2 Serie)



De warmwaterboilers met 2 warmtewisselaars zijn speciaal ontworpen om zowel hoge- als lage-temperatuur warmtebronnen efficiënt te verwerken, zoals warmtepompen met zonne-thermische collectoren.

Waar of wanneer te installeren?



Top energiebesparende installaties!
Systemen met zonne-thermische warmteondersteuning voor extra energiebesparing
Installaties met meerdere beschikbare warmtebronnen (gasboilers, pelletketels)
Grote volume warmwaterverbruikers

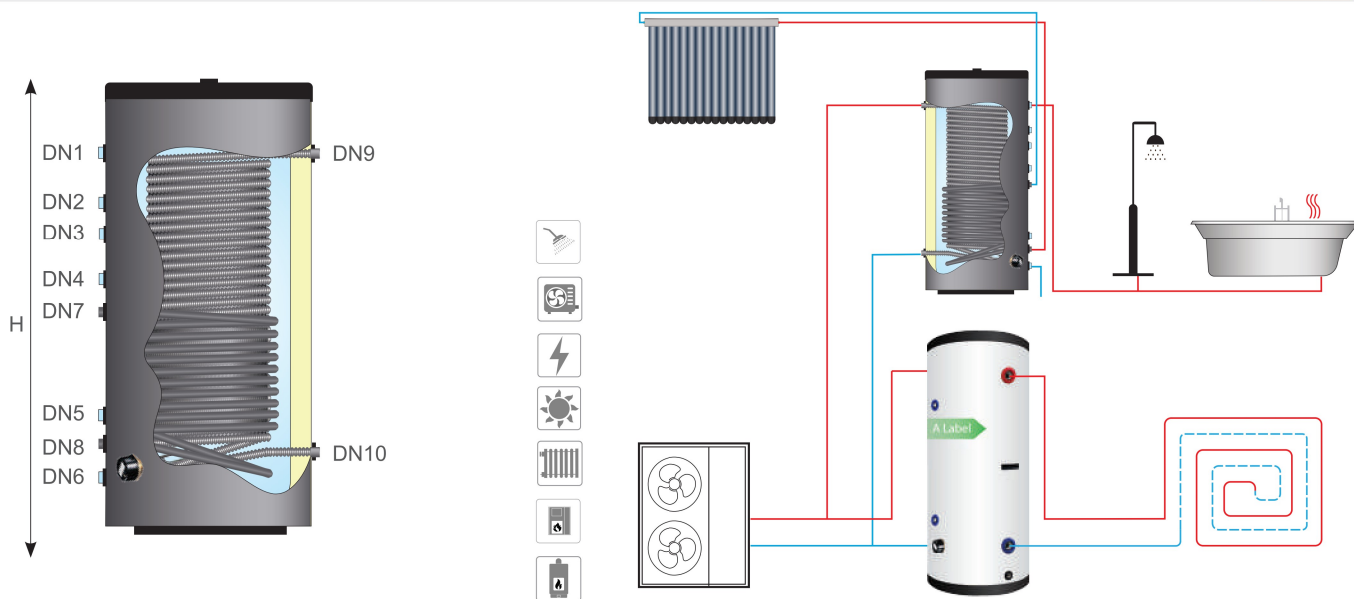

WARMWATERBOILERS MET 2 SPIRALEN VOOR 2 OF MEER WARMTEBRONNEN												
	Tankmateriaal	Volume (L)	ØD (mm)	H, hoogte (mm)	DN 1, 2, 3, 4, 5, 6	DN (7, 8)/(9, 10)	Spiraal diameters mm/mm	Coil Surfaces m ² / m ²	DN9 (El. Verwarming)	Max. Temp. (°C)	Max. Druk (bar)	Gewicht (kg)
PAWT-200 XL-LE2	Duplex	188	560	1325	1"	1"/1"	22/28	1/2,5	1 1/2"	95	6	46
PAWT-300 XL-LE2	Duplex	279	600	1560	1"	1"/1"	22/28	1,5/4,5	1 1/2"	95	6	65
PAWT-500 XL-LE2	Duplex	474	700	1828	1 1/4"	1"/ 1 1/4"	22/28	2/5,5	1 1/2"	95	6	85
PAWT-800 XL-LE2	Duplex	764	900	1940	1 1/4"	1"/ 1 1/2"	22/28	3,5/7	1 1/2"	95	6	105
PAWT-1000 XL-LE2	Duplex	960	900	2320	1 1/4"	1"/ 1 1/2"	22/28	4/7	1 1/2"	95	6	120



Horizontale Warmwaterboilers
Ruimteprobleem? Nexus Tank past!

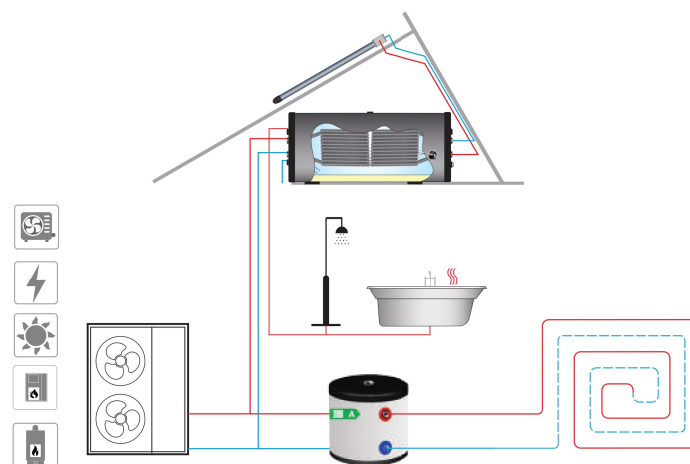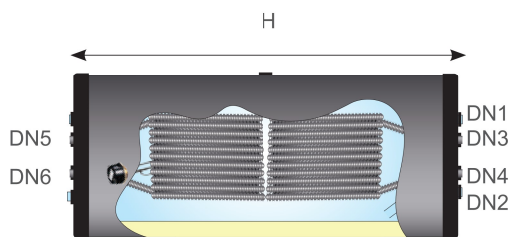

WARMWATERBOILERS MET 2 SPIRALEN VOOR 2 OF MEER WARMTEBRONNEN - HORIZONTAAL												
	Tankmateriaal	Volume (L)	ØD (mm)	H, hoogte (mm)	DN 1, 2	DN (3, 4)/(5, 6)	Spiraal diameters mm/mm	Coil Surfaces m ² / m ²	DN9 (El. Verwarming)	Max. Temp. (°C)	Max. Druk (bar)	Gewicht (kg)
PAWT-200H XL-LE2	Duplex	193	560	1325	1"	1"/1"	28/28	2/2	1 1/2"	95	6	46
PAWT-300H XL-LE2	Duplex	279	600	1560	1"	1"/1"	28/28	1,5/4,5	1 1/2"	95	6	65