

Hulp bij:
De Growatt website
De Growatt Shine App

Inhoudsopgave

1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser	Blz 01, 02, 03, 04
2. In de webbrowser op de computer	05
2a. Monitoring en wijzigen Dashboard	06, 07, 08
2b. Aanpassing Monitoring gegevens	09, 10
2c. Persoonlijke gegevens wijzigen	11, 12
3. Installatie App op Smartphone Android en iOS	13, 14, 15
4. Monitoring op Smartphone iOS & Android	16
4a. Monitoring app	17, 18
4b. Wijzigen van persoonlijke gegevens	19, 20

Toelichting op handleiding

Doordat er veel mogelijk is voor het inzien van de gegevens van de monitoring, geven wij alleen een toelichting op de belangrijkste functies. Wilt u graag meer weten over de website of app, dan kunt u het beste contact opnemen met Growatt. Zij kunnen al uw vragen beantwoorden en waar mogelijk extra hulp bieden.

1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser

1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser

1. Open de webbrowser



Google Chrome



Internet Explorer



Safari

2. Typ “server.growatt.com” in uw adresbalk:



3. Kies rechtsboven in uw web-browsers voor de gewenste



Klik op Language om een taal te kiezen


1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser

4. Vul uw gegevens in en login

The screenshot shows the Growatt ShineDesign web interface. At the top, there's a navigation bar with 'ShineDesign', 'Download', 'Help', 'Update Log', and 'Language'. The main banner features the text 'New architecture for better user experience' and 'Smart monitoring system escorts for your PV system all day! New service function, clients can communicate with Growatt via App!'. Below this, there's a 'ShinePhone4.0' section with a 'Download' button and a QR code. The login section is at the bottom, with tabs for 'Login', 'Guest', and 'ShineDesign'. It includes input fields for 'Gebruikersnaam' (Username) and 'Wachtwoord' (Password), both containing 'EYT'. There are 'Sign In' and 'New User' buttons, a 'forgot password?' link, and an 'APP Download' section with 'iOS APP' and 'Android APP' buttons and a QR code. Four numbered instructions are provided below the login section:

1. Vul hier de gebruikersnaam in dat u heeft ontvangen
2. Vul hier het wachtwoord in dat u heeft ontvangen
3. Vul hier de exacte letters in dat rood onderstreept zijn in de afbeelding
4. Druk op deze knop om in te loggen

1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser

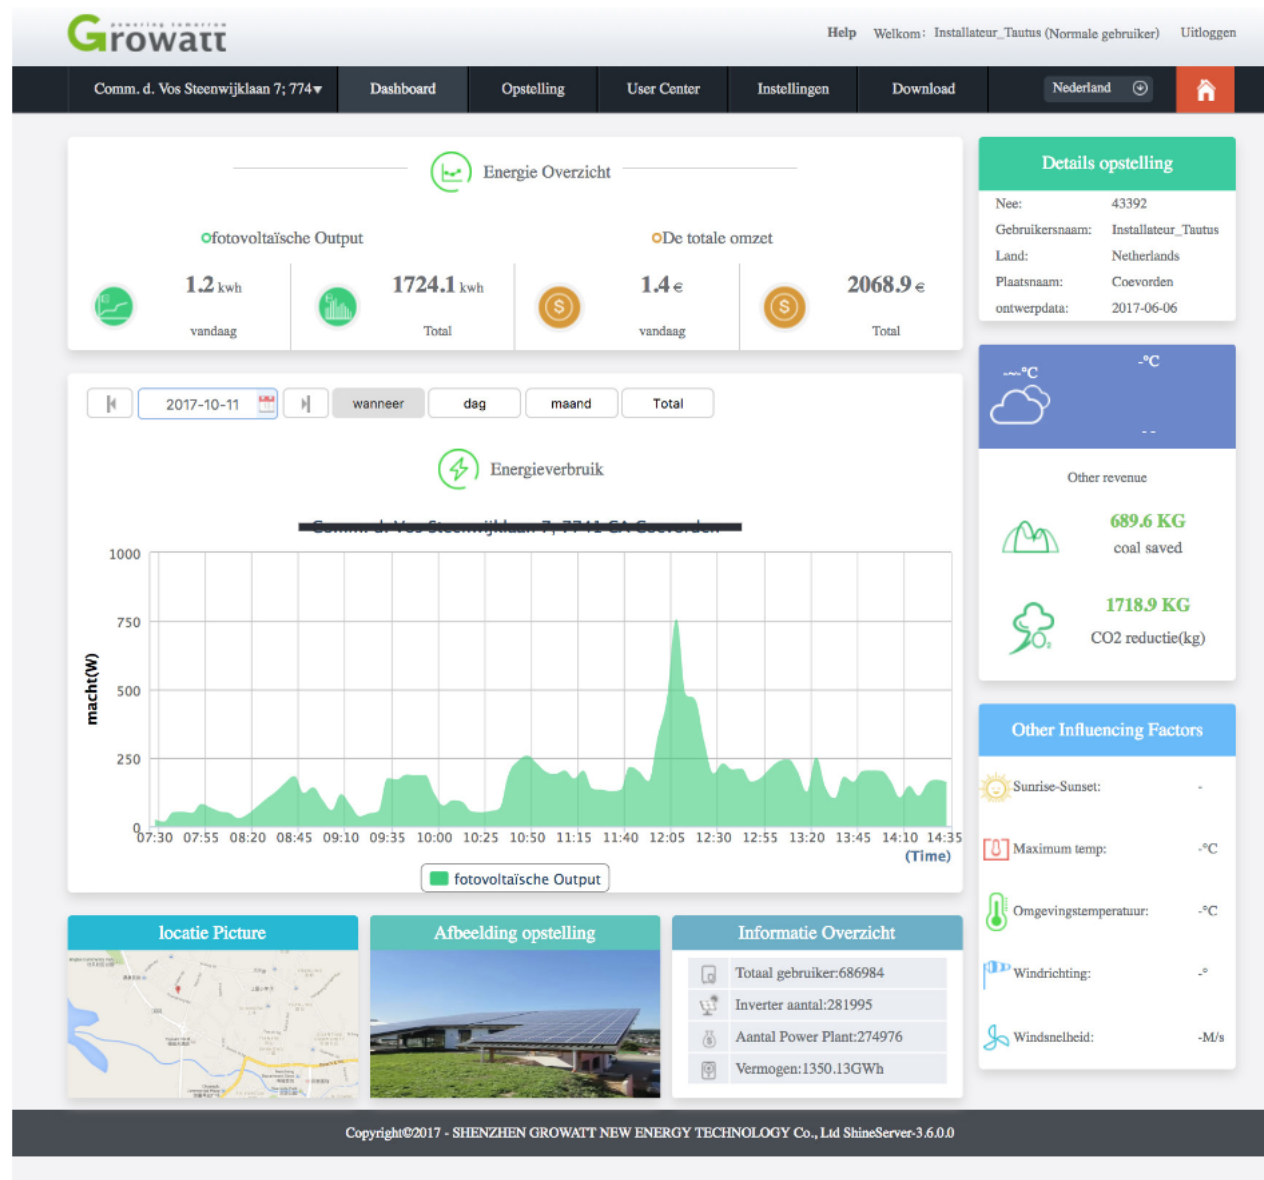


5. Wanneer u het volgende vergelijkbaar scherm voor u ziet, kunt u aan de slag met het monitoren van uw PV-panelen.

2. Monitoring via de webversie

<http://server.growatt.com>

2a. Monitoring en wijzigen Dashboard

Nadat u zich heeft ingelogd komt u in het volgende scherm terecht. Op de volgende bladzijde worden de nummers toegelicht.

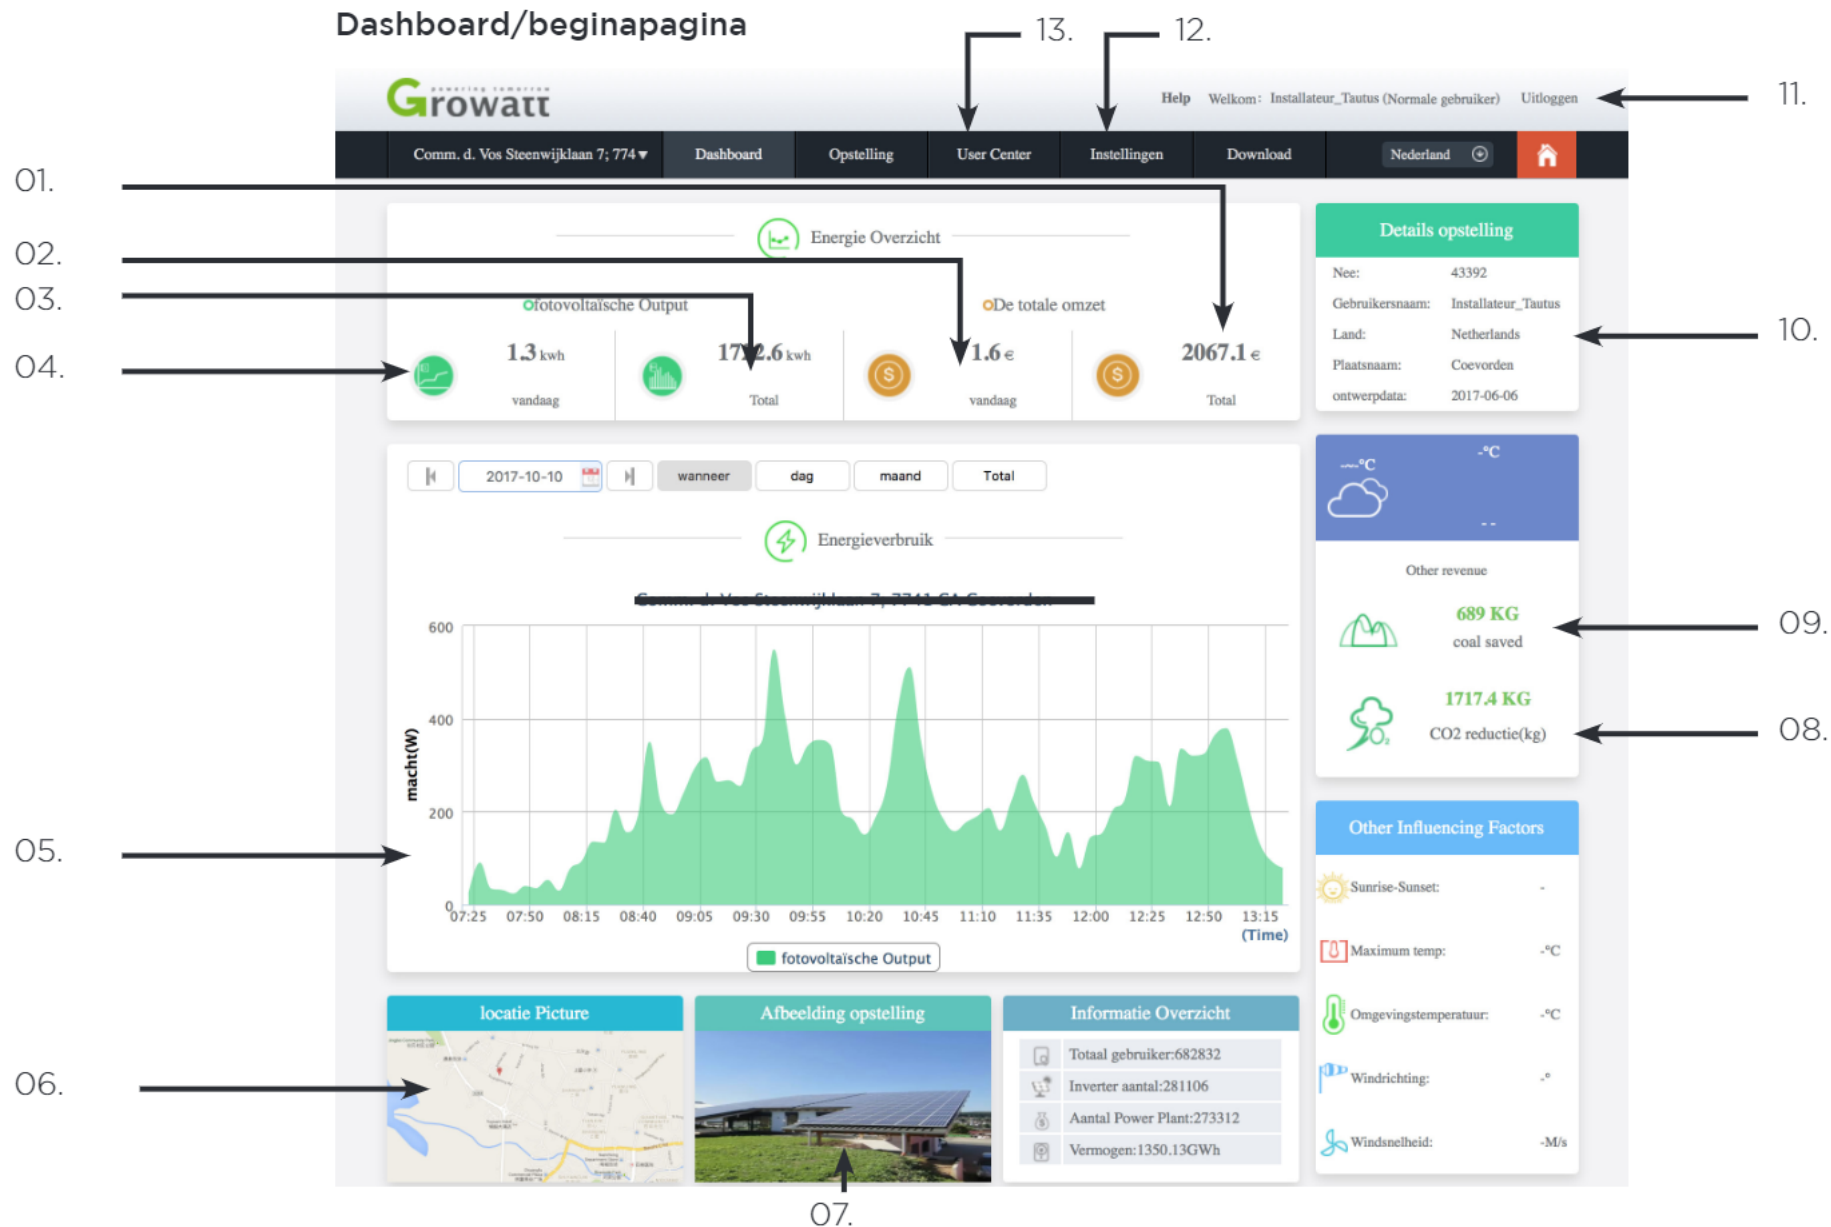

2a. Monitoring en wijzigen Dashboard

Toelichting nummering:

01. Geschatte geldbesparing in totaal

Om deze waarde nauwkeurig te krijgen moeten er instelling worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

02. Geschatte geldbesparing vandaag

03. Opgewekte kWh in totaal

04. Opgewekte kWh vandaag

05. Grafiek van opbrengst kWh vandaag

06. Foto van locatie installatie

Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in .

07. Afbeeldingen van panelen opstelling

Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

08. Totaal vermindering CO2 uitstoot

Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

09. Totaal minder gebruik van steenkolen

Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

10. Persoonlijke gegevens

Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

11. Met deze knop logt u uit in het systeem


12. Hier kunt u uw Dashboard/beginpagina wijzigen. Zie de volgende bladzijde voor de uitleg

13. Hier kunt u uw monitoringgegevens en persoonlijke gegevens wijzigen.

2a. Monitoring en wijzigen Dashboard


Voor het wijzigen van het dashboard klikt u de vakken aan die u graag wilt zien in uw dashboard/beginpagina.

In het geval van zonnepanelen wordt er gekozen tot en met “CO2 bespaard”.

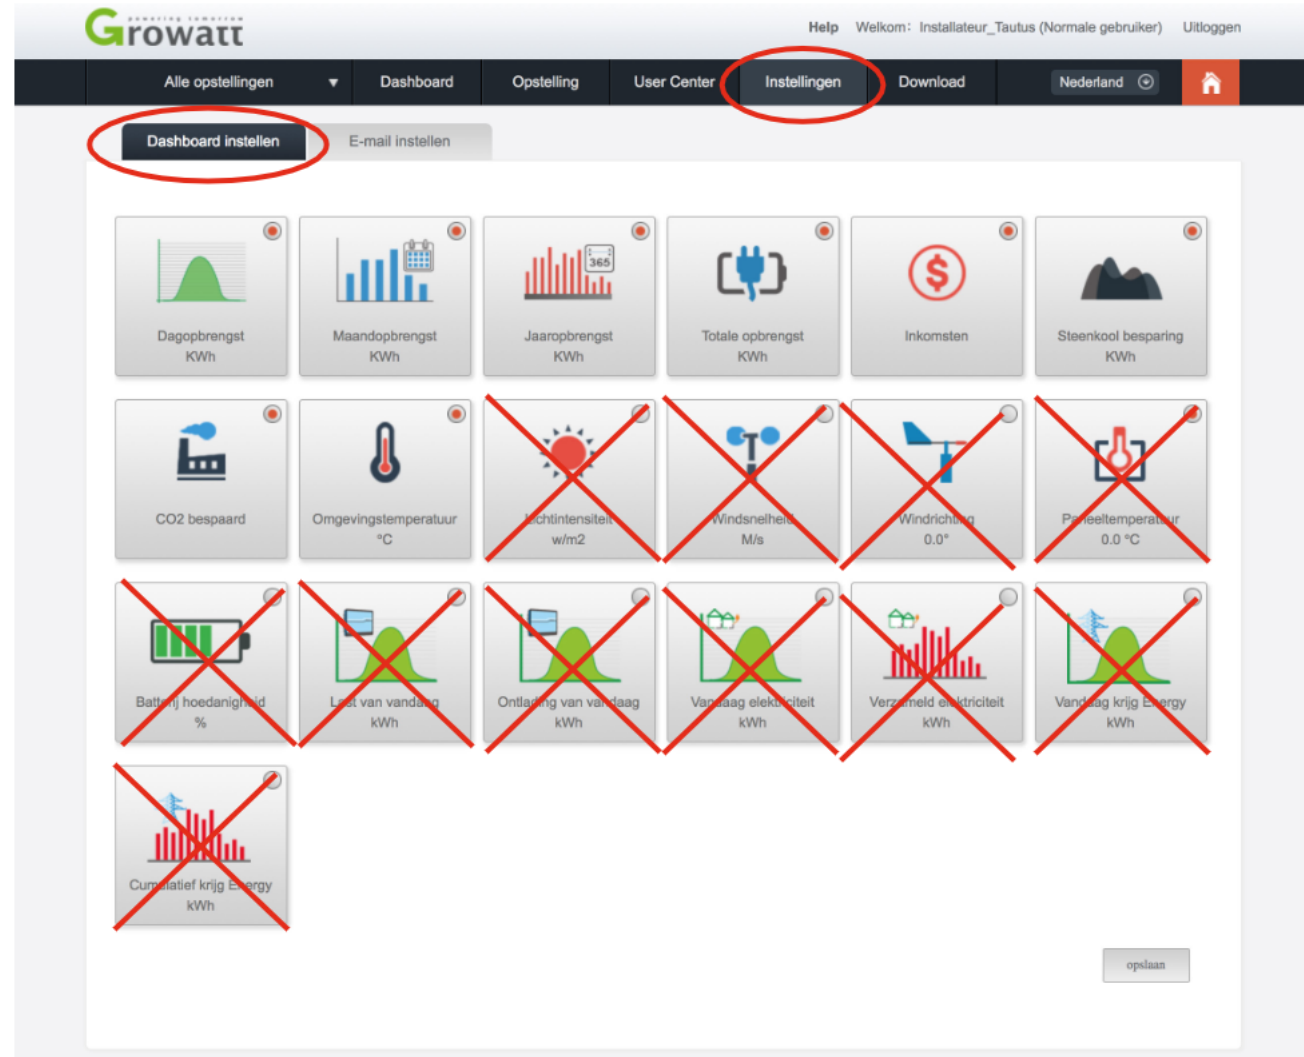

2b. Wijzigen monitoringgegevens

Boven in het scherm vindt u een aantal tabbladen. Klik op User Center om de monitoring gegevens te kunnen aanpassen. Vervolgens komt u standaard in het tabblad terecht van overzicht opstelling.

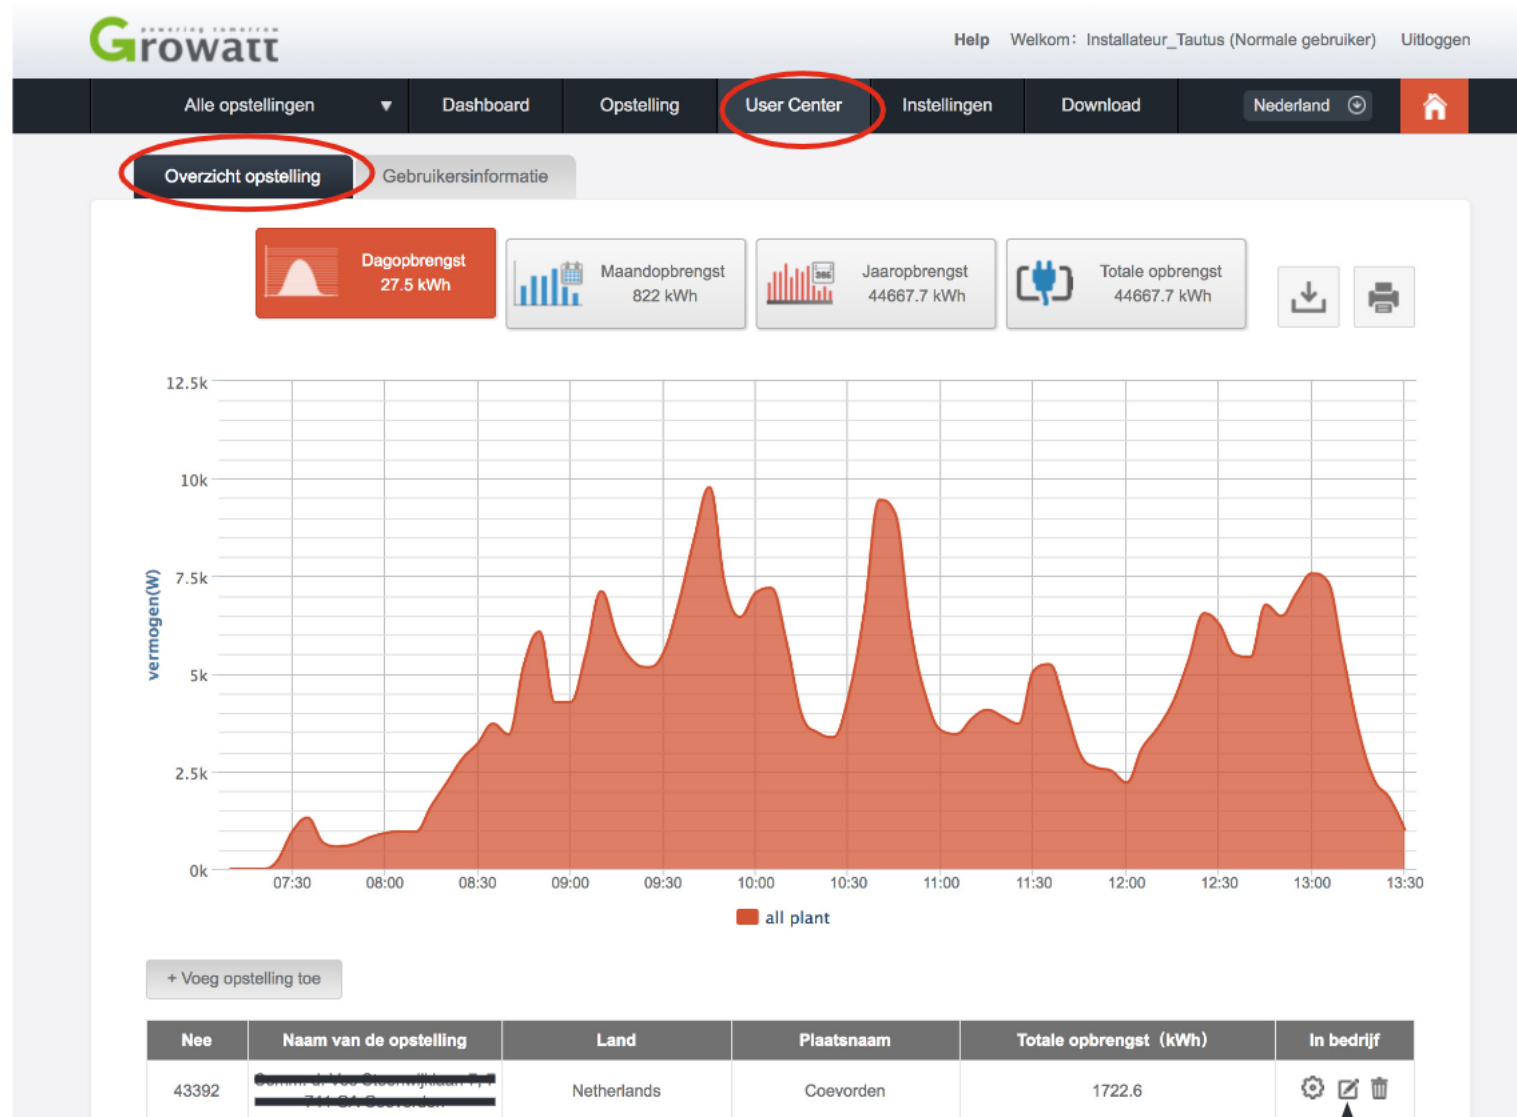

Klik op de “pen met schrijfblok” om in het venster met de instellingen te gaan.



2b. Wijzigen monitoringgegevens

The screenshot shows the 'Opstelling bewerken' (Edit Setup) page in the Growatt web interface. The page has a top navigation bar with links like 'Alle opstellingen', 'Dashboard', 'Opstelling', 'User Center', 'Instellingen', 'Download', and a language selector set to 'Nederland'. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Overzicht opstelling' and 'Gebruikersinformatie'. The main content area is titled 'Opstelling bewerken' and contains four sections:

- Installatie informatie:** Includes fields for 'installatienaam' (with a red asterisk), 'ontwerpdata' (2017-06-06), 'Energie(W)' (0), and 'Bedrijf' (0).
- Opbrengst formule (gebruik 1kwh als omrekenfactor):** Includes fields for 'Inkomsten' (1.2), 'coal saved(Kg)' (0.4), 'CO2 reductie(kg)' (0.997), and 'SO2 reductie(kg)' (0.03). There is also a dropdown for 'EUR(€)'. Three arrows point to these fields from the right, labeled 01, 02, and 03.
- Locatie informatie:** Includes fields for 'land' (Netherlands), 'Plaatsnaam' (Coevorden), 'tijdzone' (GMT +1), 'breedtegraad', and 'lengtegraad'. There are also buttons for 'Afbeelding opstelling' and 'locatie Picture', each with a 'Bestand kiezen' button and 'Geen bestand gekozen' text.
- Station kaart (Kies rode markering):** Includes a dropdown for 'google.com' and a map showing a red pin in Asia. There are buttons for 'Kaart' and 'Satelliet'.

At the bottom right of the form, there are buttons for 'opslaan' and 'Annuleren'.

In alle witte vakken kan een eigen voorkeur worden ingevuld.
Bijvoorbeeld: Installatienaam: Fam. Zon

Nummers 1 tot en met 3 zijn standaard waarden van Growatt. Wanneer u de exacte waarden hiervan weet kunt u deze wijzigen. Houdt rekening met de opbrengst formule. (gebruik 1 kWh als omrekenfactor)

2c. Persoonlijke gegevens wijzigen

Naast de tabblad “Overzicht opstelling” vindt u “Gebruikersinformatie”
Door op dit tabblad te klikken komt u in het volgende scherm.

De tekstvakken kunt u naar wens aanpassen. Vergeet niet na het wijzigen op de knop opslaan te klikken.

Growatt

Help Welkom: Installateur_Tautus (Normale gebruiker) Uitloggen

Alle opstellingen Dashboard Opstelling User Center Instellingen Download Nederland

Overzicht opstelling **Gebruikersinformatie**

Gebruikersinformatie bewerken Update wachtwoord Extra gebruikers

Gebruikersnaam: Installateur_Tautus

Bedrijfsnaam: Tautus B.V.

Naam:

E-mailadres: robbie.rudolphie@tautus.nl

Telefoonnummer:

Tijdzone: GMT +1

Taal: Nederland

Agenten Code: Agent code Or Alias ☐ Modify

opslaan

Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen

Vergeet niet op deze knop te drukken

Op de volgende bladzijde wordt het wijzigen van het wachtwoord toegelicht.

2c. Persoonlijke gegevens wijzigen

The screenshot shows the Growatt user interface. At the top, the Growatt logo is on the left, and 'Help Welkom: Installateur_Tautus (Normale gebruiker) Uitloggen' is on the right. Below this is a navigation bar with 'Alle opstellingen', 'Dashboard', 'Opstelling', 'User Center', 'Instellingen', 'Download', 'Nederland', and a home icon. The 'Gebruikersinformatie' tab is selected, showing 'Gebruikersinformatie bewerken', 'Update wachtwoord' (highlighted with a red circle), and 'Extra gebruikers'. The 'Update wachtwoord' section contains the following fields and instructions:

- Gebruikersnaam: Installateur_Tautus
- Huidig wachtwoord: (1. Vul hier u bestaande wachtwoord in:)
- Nieuw wachtwoord: (2. Vul hier u nieuwe wachtwoord in)
- Bevestig: (3. Herhaal hier u nieuwe wachtwoord)
- (Vergeet niet op deze knop te drukken)

Copyright©2017 - SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY Co., Ltd ShineServer-3.6.0.0

LET OP:

- Wij zijn er niet verantwoordelijk dat u uw wachtwoord vergeet. Onthoudt het nieuwe wachtwoord goed. Bent u het wachtwoord vergeten, is er de mogelijkheid om tijdens inloggen op wachtwoord vergeten te klikken en een nieuw wachtwoord aan te maken.
- Vergeet niet na het invullen van uw nieuwe wachtwoord op opslaan te klikken

3. Installatie App op Smartphone Android en iOS

Shiphone app

3. Installatie App op Smartphone Android en iOS

1. Open de appstore



iOS




Android

2. Zoek in de appstore en download: Shinephone



Shinephone app

3. Open de app en log in:

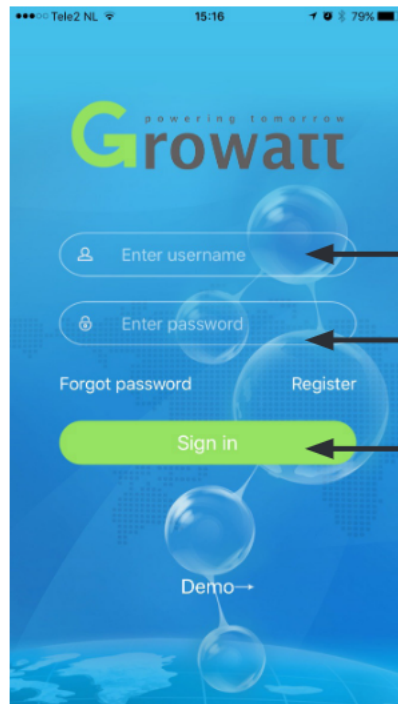


Voer hier u gebruikersnaam

Voer hier het wachtwoord

Druk op deze knop om in te
loggen op uw account

LET OP: De afbeelding kunnen afwijken wanneer de app en operatiesystemen worden geüpdatet.

3. Installatie App op Smartphone Android en iOS

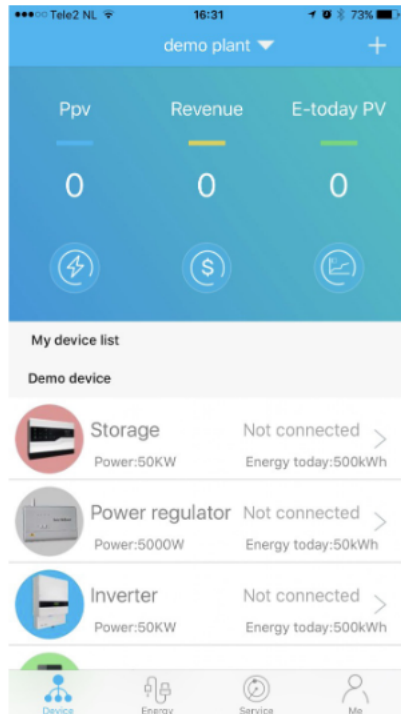

4. Wanneer u het volgende vergelijkbare scherm voor u ziet op uw smartphone of tablet, kunt u aan de slag met het monitoren van uw PV-panelen.

LET OP: De afbeelding kunnen afwijken wanneer de app en operatiesystemen worden geüpdatet.


4. Monitoring op Smartphone iOs & Android

Shiphone app

4a. Monitoring app

LET OP:

- De app is alleen verkrijgbaar in het Engels. Kunt u geen Engelstalige teksten lezen, dan raden wij u aan gebruik te maken van de website.
- Om waarden aan te passen, zoals de valuta, moet de stappen volgende in het eerste hoofdstuk. In de app is dit niet mogelijk.

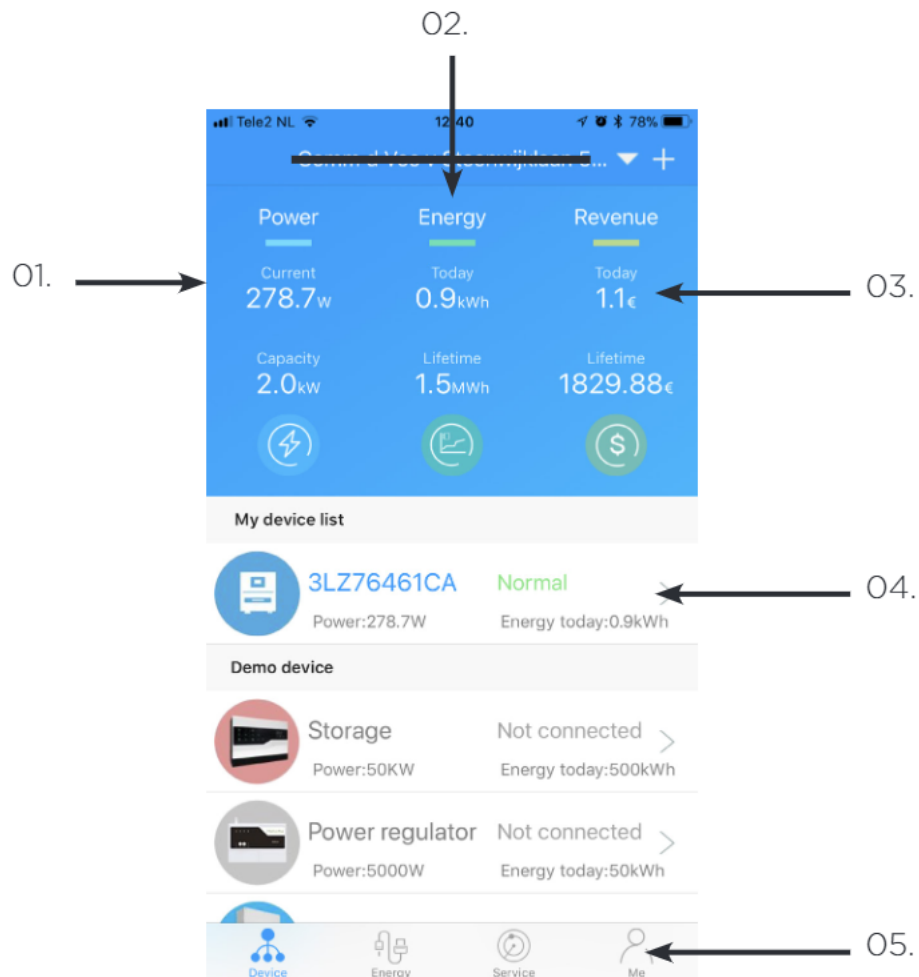

01. Opgewekte Watt op dit moment

02. Opgewekte kWh vandaag

03. Geschatte geld besparing vandaag

Om deze waarde nauwkeurig te krijgen moeten er instelling worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b Wijzigen monitoringgegevens

04. Door op deze balk te klikken komt u een volgend scherm waarbij u de grafiek van de opgewekte stroomopbrengsten kunt inzien.


05. Door op dit figuurtje te klikken komt u in uw persoonlijke pagina.

Dit wordt nader toegelicht in het 2b Wijzigen van persoonlijke gegevens.

4a. Monitoring app

Zoals u kunt zien zijn er een aantal waardes die bekend voorkomen met het vorige scherm. Dit scherm geeft een verduidelijk beeld van de stroomopbrengste in Watt.

Schermer 01

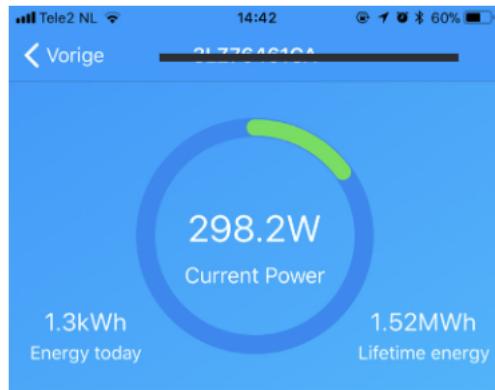

Daily power chart(W)



Control



Parameters




Data




Events

01.

Schermer 02

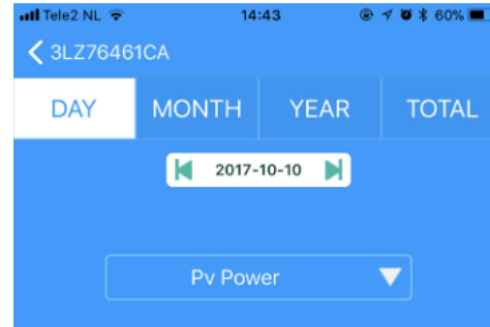


Powere(W)

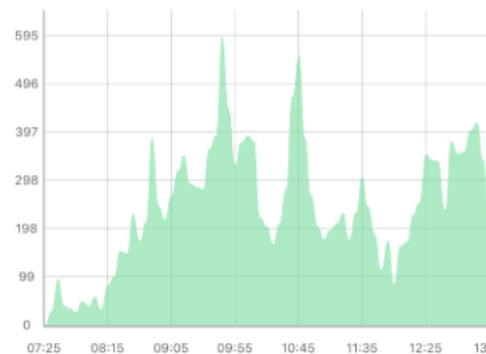

Slide up to check detail data

01. Wanneer u op "data" klikt komt uw in scherm 02. In dit scherm kunt u uw opgewekte stroom inzien per dag, per maand en per jaar.

4b. Wijzigen van persoonlijke gegevens

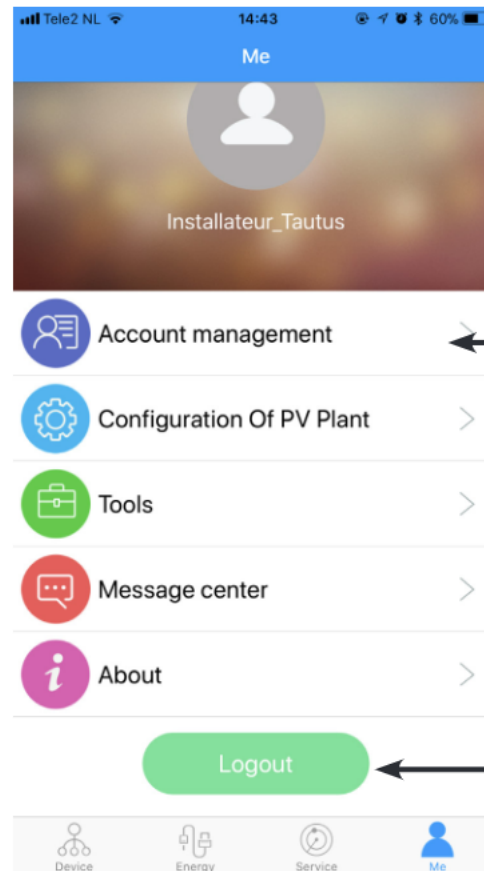


01. Wanneer u op dit vak drukt komt u in een volgende scherm waar u uw persoonlijke gegevens kunt aanpassen.

02. Door op deze knop te drukken logt u uit in de app.

4b. Wijzigen van persoonlijke gegevens

LET OP:

- Wij zijn er niet verantwoordelijk dat u uw wachtwoord vergeet. Onthoudt het nieuwe wachtwoord goed. Bent u het wachtwoord vergeten, is er de mogelijkheid om tijdens inloggen op wachtwoord vergeten te klikken en een nieuw wachtwoord aan te maken.
- Vergeet niet na het invullen van uw nieuwe wachtwoord op opslaan te klikken

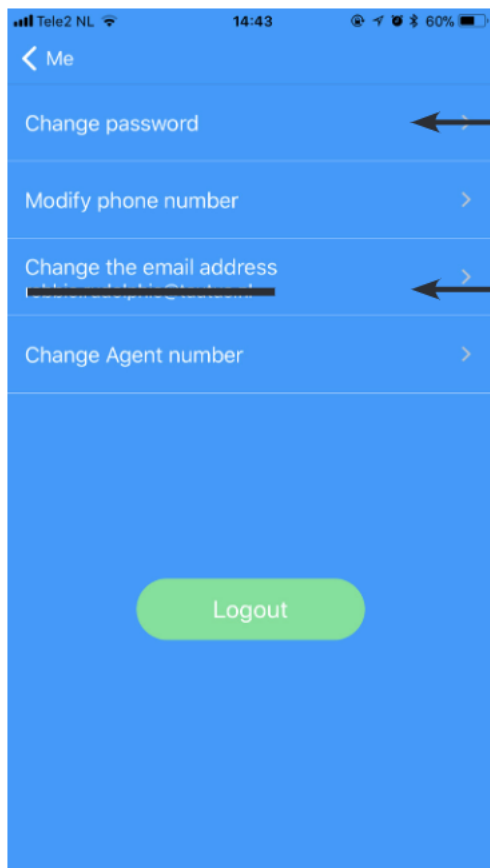

01. Hier kunt u uw wachtwoord aanpassen. Dit werkt nagenoeg hetzelfde als op de website. Zie hoofdstuk 1b Persoonlijke gegevens wijzigen, voor de uitleg.

02. Hier kunt u uw email-adres wijzigen.