



# evohome nu standaard met Wi-Fi

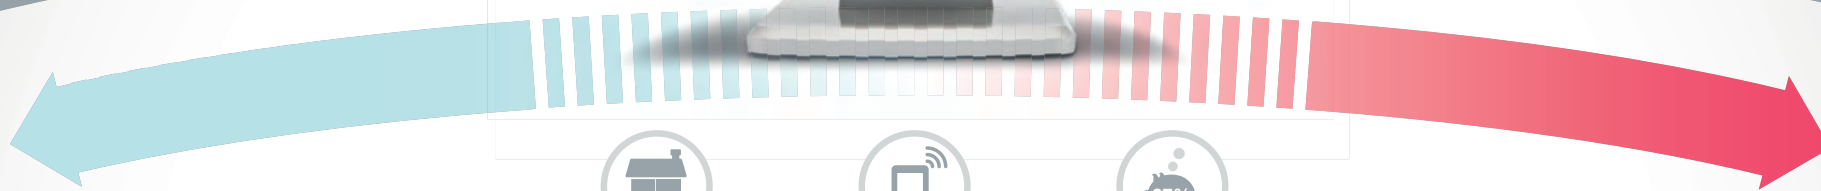


**evohome** totaaloplossing voor verwarmingsinstallaties.  
Meer **comfort**, meer **controle**, minder **energie**.




## Radiatorregelaars

Door toepassing van radiatorregelaars zorgt **evohome** ervoor dat het comfort in elke ruimte individueel kan worden ingesteld.



## Vloerverwarming

Door toepassing van de HCE80 vloerverwarming-regelaar is **evohome** uitstekend te combineren met een vloerverwarmingsinstallatie.



## Gecombineerde regeling

**evohome** is geschikt voor woonsituaties waarin diverse systemen zijn gecombineerd, zoals vloerverwarming en radiatoren.

# evohome connected pakketten



## connected pakket aan/uit

- Bedieningspaneel (ATC928G3000)
- Aan/uit module (BDR91)
- Tafelstandaard (ATF800)

**ATP921R3100**

vervangt ATP921R2100



## connected pakket modulerend

- Bedieningspaneel (ATC928G3000)
- Opentherm module (R8810A1018)
- Tafelstandaard (ATF800)

**ATP951M3118**

vervangt ATP951M2118



## connected pakket vloerverwarming

- Bedieningspaneel (ATC928G3000)
- Vloerverwarming (HCE80)
- Antenne (HRA80)
- Tafelstandaard (ATF800)

**ATP928G3074**

vervangt ATP928G2074



## connected pakket 4 zone radiator + ketel aan/uit

- Bedieningspaneel (ATC928G3000)
- Aan/uit module (BDR91)
- 4x radiatorregelaar (HR92WE)
- Tafelstandaard (ATF800)

**ATP924G3010**

vervangt ATP924G2010



## connected pakket 4 zone radiator + ketel modulerend

- Bedieningspaneel (ATC928G3000)
- Opentherm module (R8810A1018)
- 4x radiatorregelaar (HR92WE)
- Tafelstandaard (ATF800)

**ATP954M3020**

vervangt ATP954M2020

evohome wordt opgebouwd uit verschillende hoogwaardige systeemcomponenten



### ATC928G3000 vervangt ATC928G2000

Centraal bedieningspaneel waarmee voor 12 zones een uniek tijd/temperatuurprogramma kan worden ingesteld.




### HR92

Draadloze radiatorregelaar (schroefdraad M30 x 1,5) voor een nauwkeurige temperatuurregeling met adaptieve, zelflerende aanwarming, temperatuurbegrenzing en open raam beveiliging.



### HCE80

Vloerverwarmingsregelaar waarmee standaard 5 en maximaal 8 zones apart kunnen worden geregeld. Per zone kunnen maximaal 3 motoren worden aangestuurd.



### HCS80

Uitbreidingsmodule waarmee op de HCE80 maximaal 8 zones apart kunnen worden geregeld. Maximaal 24 motoren kunnen worden aangestuurd.



### HRA80

Antenne voor de HCE80 voor draadloze communicatie tussen HCE80 en het evohome bedieningspaneel (ATC928G3000) en temperatuuroptimatie.



### HCF82

Draadloze temperatuuroptimatie.



### T87RF2025

Draadloze digitale ruimtethermostaat, eenvoudig aan de muur te plaatsen.



### MT4-230-NC

Thermische servomotoren (schroefdraad M30 x 1,5) die de groepen op de verdeler van de vloerverwarming openen en sluiten op basis van warmtevraag vanuit de woning.



### BDR91A1000

Aan/uit RF module voor aan/uit aansturing van 24/230V C.V. toestel, systeempomp of afsluiter.



### R8810A1018

Opentherm RF module voor modulerende aansturing van een C.V. toestel voorzien van Opentherm.



### V2000

Thermostatische radiatorafsluiters voor optimale temperatuurregeling in combinatie met de HR92. Leverbaar in verschillende aansluitmaten en uitvoeringen.



### DU145

Drukverschil-overstortregelaar als by-pass tussen de aanvoer- en retourleiding voorkomt stromingsgeluiden en verzekert de cv-watercirculatie.



### Y-VC8015

Gemotoriseerde tweewegregelafsluiter 24V voor open/dicht regeling, ook leverbaar met vervolgcontact. Met deze regelset is evohome ook in stadsverwarmingsinstallaties toepasbaar.



### Tafelstandaard

ATF800 vervangt ATF100



### Muurbevestiging

ATF600 vervangt ATF300



### 3x frontcovers

ATF700 vervangt ATF400

Ook te bedienen met smartphone en tablet!



getconnected.honeywell.com

**Honeywell**



Zonne-energie Installaties:  
[www.solar-nu.nl](http://www.solar-nu.nl), [info@solar-nu.nl](mailto:info@solar-nu.nl)  
+31 (0) 653 332559  
Zernikestraat 7, 2665JJ-BLEISWIJK