


## 12. Vermogenskarakteristiek


### 12.3. Karakteristieken

CPA-E55/xx-xxx circulatiepomp

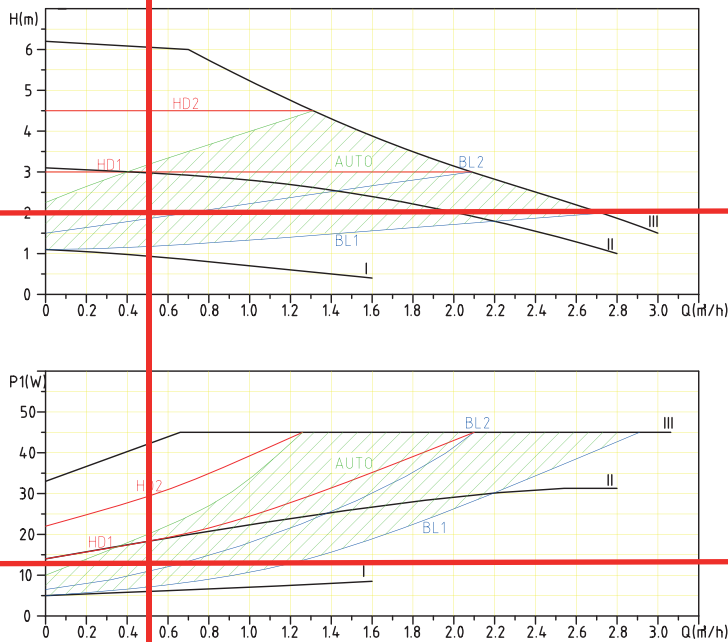

Solarpomp  
 Voorbeeld:  
 500L bij 2mWk  
 14W/h.  
 PWM signaal  
 6 tot 14W/h  
 gem. 10W/h (70%)

CPA-E55/xx-xxx S PWM signaal

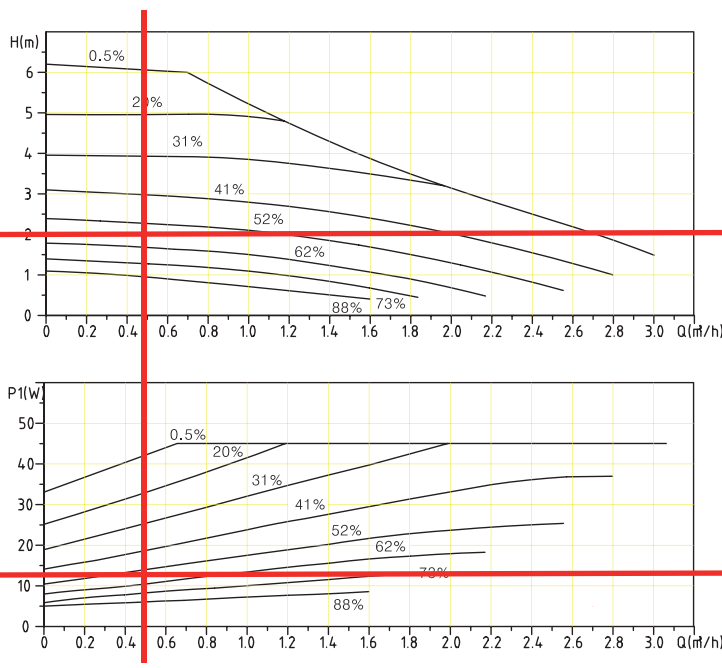

Traditionelepomp  
 Voorbeeld:  
 500L bij 2mWk  
 35W/h.  
 PWM signaal  
 gem. 10W/h (70%)  
 -  
 -  
 Besparing tot  
 75% OUD vs PWM

## 96913060 UPS 25-40 N 180 50 Hz

